



## Futura NB

Energiätehokas valaisinsarja teollisuustiloihin ja varastoihin. Soveltuu erinomaisesti korkeisiin varastotiloihin. Voi käyttää sekä kylmissä että lämpimissä tiloissa. Iskunkestävä, IK10. Lisävarusteena saatavissa seinäkiinnikkeet ja valaisinkiskokiinnikkeet. Valaisimet kestävät runsaasti sytytyskertoja ja soveltuvat siksi hyvin esim. liiketunnistimen perään. Tutustu myös muihin Futura-sarjan teollisuusvalaisimiin: Futura Abs, Futura PC ja Futura Max.

- Runko ja kupu polykarbonaattia, salvat ruostumatonta terästä.
- Harmaa, kupu kirkas.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus.
- Läpijohdotettu 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Asennuskorkeus 10–15 m.
- Kiinteä led:  
1172 mm: 51 W / 7300 lm.  
1452 mm: 71 W / 10 100 lm.
- Värielämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP66.
- IK10.
- Vakiovalikoimassa on/off- ja Dali-2-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 40°C
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta40°C).
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta40°C).
- Hyötyelinikä L90 50 000 h (Ta40°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- PC = polykarbonaatti, NB = kapea valonjako, DA2 = Dali-2.
- Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi, 1-10V, Switch DIM. Tilauksesta CRI > 90.

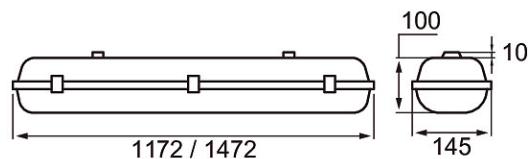

Futura NB.



Jäähdytyslementti.

### Tilaustuote

#### Futura NB on/off

SNRO	KOODI		W	LM
4338536	T3FUNE	IP66 IK10 51W/840 PCC NB	51	7300
4338537	T3FUNF	IP66 IK10 71W/840 PCC NB	71	10100

#### Futura NB Dali

SNRO	KOODI		W	LM
4338538	T3FUNE-DALI	IP66 IK10 51W/840 DA2 PCC NB	51	7300
4338539	T3FUNF-DALI	IP66 IK10 71W/840 DA2 PCC NB	71	10100