
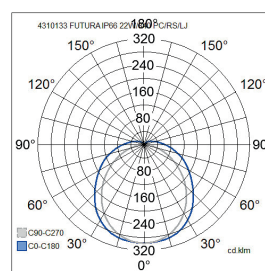
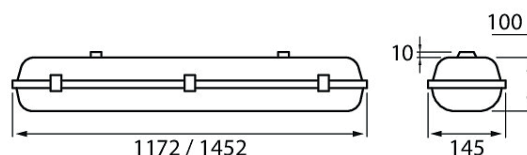


Futura PC

Teollisuustiloihin, varastoihin ja parkkihalleihin soveltuva teollisuusvalaisinsarja. Voi käyttää myös kylmissä tiloissa. Hyvä iskunkestävyys. Mallistossa kattava valikoima eri pituisia ja levyisiä valaisimia. Lisävarusteena saatavissa seinäkiinnikkeet ja valaisinkiskokiinnikkeet. Tutustu myös muihin Futura-sarjan teollisuusvalaisimiin: Futura Abs, Futura NB ja Futura Max.

- Runko ja kupu opaloitua polykarbonaattia, salvat ruostumatonta terästä.
- Harmaa.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus.
- Lämpöjohtotettu 5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–10 m.
- Kiinteä led 20–71 W / 2800–11 300 lm.
- Väriämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP66.
- IK10.
- Vakiovalikoimassa on/off- ja Dali-2-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 40 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta40°C).
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta40°C).
- Hyötyelinikä L90 50 000 h (Ta40°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- PC = polykarbonaatti, DA2 = Dali-2.
- Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi, 1-10V, Switch DIM ja Radar. Tilauksesta CRI > 90.

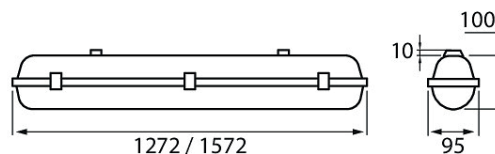

Futura PC kapea ja leveä runko.



Jäähdytyslementti.

Tilaustuote, varastotuote

Futura PC P1275 mm L95 mm

SNRO	KOODI	W	LM
• 4338565	T3FUPA IP66 IK10 20W/840 PCO	20	2800
• 4338566	T3FUPB IP66 IK10 27W/840 PCO	27	3900

Futura PC P1172 mm L145 mm

SNRO	KOODI	W	LM
• 4338523	T3FUPD IP66 IK10 37W/840 PCO	37	5900
• 4338526	T3FUPG IP66 IK10 51W/840 PCO	51	8200

Futura PC P1572 mm L95 mm

SNRO	KOODI	W	LM
• 4338522	T3FUPC IP66 IK10 33W/840 PCO	33	4800

Futura PC P1452 mm L145 mm

SNRO	KOODI	W	LM
• 4338524	T3FUPE IP66 IK10 38W/840 PCO	38	6000
• 4338525	T3FUPF IP66 IK10 46W/840 PCO	46	7300
• 4338527	T3FUPH IP66 IK10 71W/840 PCO	71	11300

Futura PC Dali P1275 mm L95 mm

SNRO	KOODI	W	LM
4338528	T3FUPA-DALI IP66 IK10 20W/840 DA2 PCO	20	2800
4338529	T3FUPB-DALI IP66 IK10 27W/840 DA2 PCO	27	3900

Futura PC Dali P1172 mm L145 mm

SNRO	KOODI	W	LM
4338531	T3FUPD-DALI IP66 IK10 37W/840 DA2 PCO	37	5900
4338534	T3FUPG-DALI IP66 IK10 51W/840 DA2 PCO	51	8200

Futura PC Dali P1572 mm L95 mm

SNRO	KOODI	W	LM
4338530	T3FUPC-DALI IP66 IK10 33W/840 DA2 PCO	33	4800

Futura PC Dali P1452 mm L95 mm

SNRO	KOODI	W	LM
4338532	T3FUPE-DALI IP66 IK10 38W/840 DA2 PCO	38	6000
4338533	T3FUPF-DALI IP66 IK10 46W/840 DA2 PCO	46	7300
4338535	T3FUPH-DALI IP66 IK10 71W/840 DA2 PCO	71	11300