








Halo

Halo on tyylikäs, värilämpötilan vaihdolla varustettu monipuolinen julkisivujen valaisin. Laadukkaista materiaaleista valmistettu UV-suojattu seinävalaisin soveltuu kohteisiin, joissa edellytetään hyvää iskunkestokykyä. Runko on painevalettua alumiinia ja kupu polykarbonaattia. Käyttökohteita ovat taloyhtiöiden pihapiiri ja julkisivut. Värilämpötilan vaihdon lisäksi valaisimen tehon voi valita neljästä vaihtoehdosta. Molemmat valinnat tehdään asennuksen yhteydessä. Valaisin on helppo asentaa ja ruuvien kiinnitys on huomaamaton ja viimeistelty. Valaisimen ulkonäössä on mielenkiintoisena yksityiskohtana sivusuuntaan valaiseva rengas, joka tuo seinäpintaan näyttävyyttä ja tuo ulkovalaistukseen uudenlaista ja modernia ilmettä.

- Runko painevalettua alumiinia, kupu UV-suojattua opaloitua polykarbonaattia.
- Harmaa, RAL 7024 ja valkoinen, RAL 9016.
- Suojausluokka I.
- Katto- ja seinäasennus.
- Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm², Dali-mallit 5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Värilämpötila 3000K/4000 K, vaihdettavissa valaisimesta. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65.
- IK10.
- Kiinteä led 8W 600 lm / 9W 750 lm / 12W 1000 lm / 14W 1100 lm. Teho ja lumen vaihdettavissa valaisimesta.
- On/off ja Dali-2, jossa suorapainikeohjaus (230V).
- Suosittelaaan käytettäväksi Dali-2 sertifioituja ohjauslaitteita.
- Suorapainikeohjauksessa käytettävien valaisinten enimmäismäärä yhdessä ryhmässä on 20 kpl. Kytkimen ja valaisimen välisen kaapelin pituus maks. 20 metriä.
- Käyttöympäristön lämpötila -30 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 75 000 h (Ta25°C).
- Projektiokohtaisesti saatavana Casambi-ohjauksella.

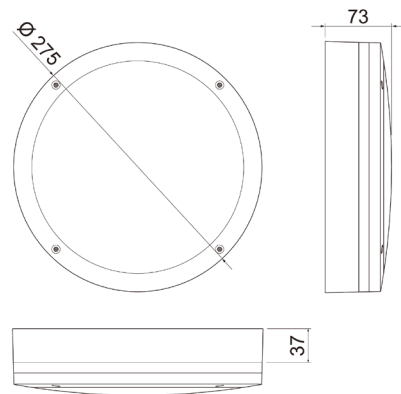

Tilaustuote, • Varastotuote

Halo

SNRO	KOODI		W	LM
• 4546500	A5HAAA	IP65 14W 830/840 PCO ANT	14	1100
• 4546516	A5HAAC	IP65 14W 830/840 PCO WH	14	1100

Halo Dali

SNRO	KOODI		W	LM
	A5HAAA-DA	IP65 14W 830/840 DA2 PCO ANT	14	1100
	A5HAAC-DA	IP65 14W 830/840 DA2 PCO WH	14	1100