




## Kappa H

Kappa H är en väggarmatur för utomhus- och inomhusanvändning. Armaturens rundade hörn gör den till en mångsidig belysning som passar både för renovering och nybyggnation. H-modellen har bländskydd. Fast LED och två alternativa färgtemperaturer. Du kan även välja en modell med E27-sockel, och ljuskällan ska då beställas separat. Mycket högklassig ytbehandling.



- Stomme av aluminium och kupa av frostad glas.
- Antracit, silver, svart och vit.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering.
- Terminerad kabel 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Monteringshöjd 0,5–4 m.
- Fast LED 9W / 830 510lm, 840 530 lm.
- Led ljuskälla max. 11 W A60 E27, medföljer ej.
- Rekommenderade ljuskällor: Airam Frost led.
- Färgtemperaturer för fast LED 3000 K och 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP55.
- IK03.
- On/off.
- Omgivningstemperatur -25 ... 25 °C.
- Livslängd L70 50 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h.
- AN = antracit, SI = silver, BK = svart, WH = vit.

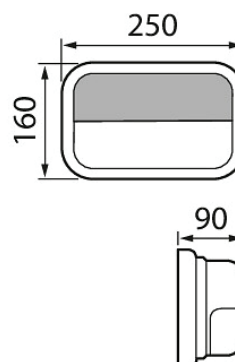

### Beställ produkt

#### Kappa H led 830

E-NR	KOD		W	LM
7701838	B5KABD	IP55 IK03 9W/830 GLFR ANT	9	500
7701834	B5KABC	IP55 IK03 9W/830 GLFR SI	9	500
7701831	B5KABB	IP55 IK03 9W/830 GLFR BK	9	500
7701830	B5KABA	IP55 IK03 9W/830 GLFR WH	9	500

#### Kappa H led 840

E-NR	KOD		W	LM
7701855	B5KABH	IP55 IK03 9W/840 GLFR ANT	9	520
7701854	B5KABG	IP55 IK03 9W/840 GLFR SI	9	520
7701853	B5KABF	IP55 IK03 9W/840 GLFR BK	9	520
7701843	B5KABE	IP55 IK03 9W/840 GLFR WH	9	520

#### Kappa H E27

E-NR	KOD			
7701861	B5KABL	IP55 IK03 E27 GLFR ANT		
7701860	B5KABK	IP55 IK03 E27 GLFR SI		
7701858	B5KABJ	IP55 IK03 E27 GLFR BK		
7701857	B5KABI	IP55 IK03 E27 GLFR WH		