






Keto Pro

Keto Pro on monikäyttöinen IP54-suojattu yleisvalaisin. Valaisin on suunniteltu varastoihin, käytäville ja kosteisiin sisätiloihin. Teräsrunkoinen Keto Pro on rakenteeltaan kapea ja matala ja se on saatavana neljällä eri teholla sekä kahdella runkopituudella ja värilämpötilalla. Valikoimassa lisäksi tunnistinvalaisimet sekä Dali-mallit. Lisävarusteena saatavan suojaverkon kanssa valaisimen voi asentaa urheilutiloihin ja palloiluhalleihin.

- Runko terästä ja kupu opaloitua akryylia (ACO).
- Valkoinen, RAL 9016.
- Suojausluokka I.
- Kattoasennus.
- Ketjutettavissa 5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–6 m.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP54.
- Kiinteä led: 1210 mm: 18 W / 2600 lm; 25 W / 3800 lm; 36 W / 5400 lm. 1500 mm: 47 W / 6900 lm.
- MacAdam 3 SDCM.
- On/off, Dali sekä RA/MS-, PIR/MS-mallit (25 W / 36 W).
- RA/MS ja PIR/MS -malleihin voidaan ketjuttaa maksimissaan kolme orjavalaisinta.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
- RA/MS = Mikroaaltotutka tunnistinvalaisin master/slave-kytkennällä, PIR/MS = Infrapuna tunnistinvalaisin master/slave-kytkennällä, DA = Dali
- Lisätarvikkeena saatavilla väestönsuojatiloihin soveltuva kannakepari A2OPKD.
- Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi- ja 1-10V -ratkaisuina. Tilauksesta CRI > 90. Värilämpötiloissa on vaihtoehtoina 2700 K, 5700 K ja 6500 K sekä Tunable White. Tilauksesta pituudet 630 mm: 20 W / 2500 lm ja 34 W / 4200 lm. 1500 mm: 58 W / 8200 lm. Myös pallosuojaverkko ja ripustussarjat tilauksesta.

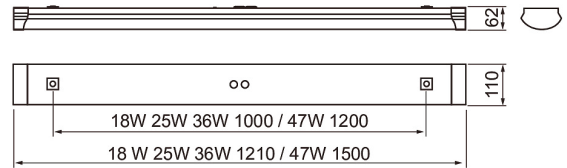

Väestönsuojakannakepari
A2OPKD

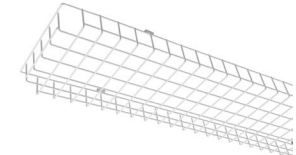

Suoja-verkot 4310173 1200 mm
ja 4310174 1500 mm.

Tilaustuote

Keto Pro

SNRO	KOODI		W	LM
4310633	D3KEKA	IP54 18W/830 ACO WH	18	2600
4310634	D3KEKB	IP54 18W/840 ACO WH	18	2600
4338520	D3KEKC	IP54 25W/840 ACO WH	25	3800
4310635	D3KEKE	IP54 36W/830 ACO WH	36	5400
4310636	D3KEKF	IP54 36W/840 ACO WH	36	5400
4310637	D3KEKJ	IP54 47W/830 ACO WH	47	6900
4310638	D3KEKK	IP54 47W/840 ACO WH	47	6900

Keto Pro Dali

SNRO	KOODI		W	LM
	D3KEKA-DALI	IP54 18W/830 DA ACO WH	18	2600
	D3KEKB-DALI	IP54 18W/840 DA ACO WH	18	2600
	D3KEKE-DALI	IP54 36W/830 DA ACO WH	36	5400
	D3KEKF-DALI	IP54 36W/840 DA ACO WH	36	5400
	D3KEKJ-DALI	IP54 47W/830 DA ACO WH	47	6900
	D3KEKK-DALI	IP54 47W/840 DA ACO WH	47	6900

Keto Pro tunnistinvalaisimet

SNRO	KOODI		W	LM
4338521	D3KEKI	IP54 25W/840 RA/MS ACO WH	25	3800
4338503	D3KEKH	IP54 36W/830 RA/MS ACO WH	36	5400
4338519	D3KEKG	IP54 36W/840 RA/MS ACO WH	36	5400
4338567	D3KEKL	IP54 25W/840 PIR/MS ACO WH	25	3800
4338568	D3KEKM	IP54 36W/840 PIR/MS ACO WH	36	5400