

IP54

-O-
5 x 2,5



DALI



Keto Pro

Keto Pro är en mångsidig universalarmatur med IP54-skydd. Armaturen är avsedd för lager, korridorer och fuktiga interiörer. Keto Pro har stålstomme och en smal och låg konstruktion. Den finns med tre olika effekter samt två stolmlängder och färgtemperaturer. Armaturen finns med Dali-styrning. Med skyddsnät som tillval kan armaturen installeras i sportlokalerna och bollhallar.

- Stomme av stål, kupa av opaliserad akryl (ACO).
- Vit, RAL 9016.
- Skyddsklass I.
- Takmontering.
- Vidarekopplas 5 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 2–6 m.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K, CRI > 80/Ra > 80.
- IP54.
- Fast LED: 1210 mm: 18 W / 2600 lm; 25 W / 3800 lm; 36 W / 5400 lm. 1500 mm: 47 W / 6900 lm.
- MacAdam 3 SDCM.
- On/off, Dali samt RA/MS-modell (36 W).
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 80 000 h (Ta25°C).
- Finns även med Casambi- och 1–10 V-styrning efter projektets behov. Även bollsnyddsnät och upphängningsatser på begäran.

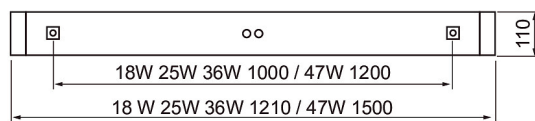

Beställ produkt, • I lager

Keto Pro

E-NR	KOD	W	LM
	D3KEKA	IP44 18W/830 ACO WH	18 2600
	D3KEKB	IP44 18W/840 ACO WH	18 2600
•	D3KEKC	IP54 25W/840 ACO WH	25 3800
	D3KEKE	IP44 36W/830 ACO WH	36 5400
•	D3KEKF	IP44 36W/840 ACO WH	36 5400
	D3KEKJ	IP44 47W/830 ACO WH	47 6900
	D3KEKK	IP44 47W/840 ACO WH	47 6900

Keto Pro Dali

E-NR	KOD	W	LM
	D3KEKA-DALI	IP44 18W/830 DA ACO WH	18 2600
	D3KEKB-DALI	IP44 18W/840 DA ACO WH	18 2600
	D3KEKE-DALI	IP44 36W/830 DA ACO WH	36 5400
	D3KEKF-DALI	IP44 36W/840 DA ACO WH	36 5400
	D3KEKJ-DALI	IP44 47W/830 DA ACO WH	47 6900
	D3KEKK-DALI	IP44 47W/840 DA ACO WH	47 6900

Keto Pro sensor armaturer

E-NR	KOD	W	LM
•	D3KEKI	IP54 25W/840 RA/MS ACO WH	25 3800
	D3KEKH	IP54 36W/830 RA/MS ACO WH	36 5400
•	D3KEKG	IP44 36W/840 RA/MS ACO WH	36 5400
•	D3KEKL	IP54 25W/840 PIR/MS ACO WH	25 3800
•	D3KEKM	IP54 36W/840 PIR/MS ACO WH	36 5400