






Keto Pro

Keto Pro är en mångsidig universalarmatur med IP54-skydd. Armaturen är avsedd för lager, korridorer och fuktiga interiörer. Keto Pro har stålstomme och en smal och låg konstruktion. Den finns med tre olika effekter samt två stomlängder och färgtemperaturer. Armaturen finns med Dali-styrning. Med skyddsnät som tillval kan armaturen installeras i sportlokaler och bollhallar.

- Stomme av stål, kupa av opaliserad akryl (ACO).
- Vit, RAL 9016.
- Skyddsklass I.
- Takmontering.
- Vidarekopplas 5 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 2–6 m.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K, CRI > 80/Ra > 80.
- IP54.
- Fast LED: 1210 mm: 18 W / 2600 lm; 25 W / 3800 lm; 36 W / 5400 lm. 1500 mm: 47 W / 6900 lm.
- MacAdam 3 SDCM.
- On/off, Dali samt RA/MS-modell (36 W).
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 80 000 h (Ta25°C).
- Finns även med Casambi- och 1–10 V-styrning efter projektets behov. Även bollskyddsnät och upphängningssatser på begäran.

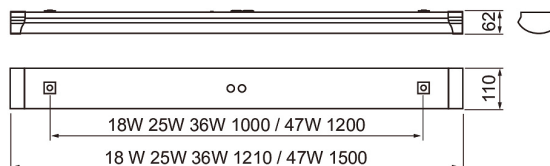

Skyddsrumbygel 2 st
A20PKD



Skyddsnät 4310173 1200 mm
och 4310174 1500 mm.

Beställ produkt

Keto Pro

E-NR	KOD	W	LM
	D3KEKA IP44 18W/830 ACO WH	18	2600
	D3KEKB IP44 18W/840 ACO WH	18	2600
	D3KEKC IP54 25W/840 ACO WH	25	3800
	D3KEKE IP44 36W/830 ACO WH	36	5400
	D3KEKF IP44 36W/840 ACO WH	36	5400
	D3KEKJ IP44 47W/830 ACO WH	47	6900
	D3KEKK IP44 47W/840 ACO WH	47	6900

Keto Pro Dali

E-NR	KOD	W	LM
	D3KEKA-DALI IP44 18W/830 DA ACO WH	18	2600
	D3KEKB-DALI IP44 18W/840 DA ACO WH	18	2600
	D3KEKE-DALI IP44 36W/830 DA ACO WH	36	5400
	D3KEKF-DALI IP44 36W/840 DA ACO WH	36	5400
	D3KEKJ-DALI IP44 47W/830 DA ACO WH	47	6900
	D3KEKK-DALI IP44 47W/840 DA ACO WH	47	6900

Keto Pro sensor armaturer

E-NR	KOD	W	LM
	D3KEKI IP54 25W/840 RA/MS ACO WH	25	3800
	D3KEKH IP54 36W/830 RA/MS ACO WH	36	5400
	D3KEKG IP44 36W/840 RA/MS ACO WH	36	5400
	D3KEKL IP54 25W/840 PIR/MS ACO WH	25	3800
	D3KEKM IP54 36W/840 PIR/MS ACO WH	36	5400