

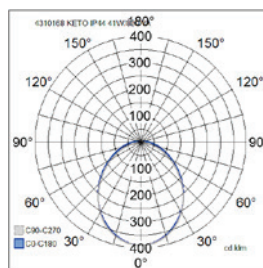


Keto

Kosteutta kestävä yleisvalaisin varastoihin, käytäville ja teollisuustiloihin. Valaisimessa kiinteä led, saatavissa kaksi eri valon värilämpötilaa. Valikoimassa kaksi eri runkopituutta ja tehovaihtoehtoa. Lisävarusteena saatavissa suojaverkko sekä vaijeriripustussarja.

- Runko terästä ja kupu opaloitua akryyliä. Muovipäädyt.
- Valkoinen, RAL 9016.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus.
- Ketjutettavissa 3/5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–5 m.
- Kiinteä led 41–52 W / 5000–7300 lm.
- Värilämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP44.
- Vakiovalikoimassa On/Off- ja Dali-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 50 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- Vaijeriripustussarja 4107113.
- Suojaverkko 1200 mm (4310173) ja 1500 mm (4310174).
- WH = valkoinen, DA = Dali.
- Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi, 1-10V, Switch DIM, Radar. Saatavana myös erilaisilla liitosjohtoratkaisuilla. Tilattavissa CRI > 90 -versiona.

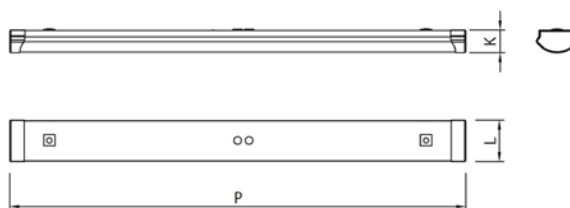

Lisävarusteena saatavissa suojaverkot 1200 mm (4310173) ja 1500 mm (4310174).

Tilaustuote, • varastotuote

Keto on/off

SNRO	KOODI		W	LM
• 4310168	D3KEAG	IP44 41W/830 ACO WH	41	5000
• 4310169	D3KEAH	IP44 41W/840 ACO WH	41	5000
• 4310170	D3KEAM	IP44 52W/830 ACO WH	52	7300
• 4310171	D3KEAN	IP44 52W/840 ACO WH	52	7300

Keto Dali

SNRO	KOODI		W	LM
	D3KEAG-DALI	IP44 41W/830 DA ACO WH	41	5000
	D3KEAH-DALI	IP44 41W/840 DA ACO WH	41	5000
	D3KEAM-DALI	IP44 52W/830 DA ACO WH	52	7300
	D3KEAN-DALI	IP44 52W/840 DA ACO WH	52	7300