




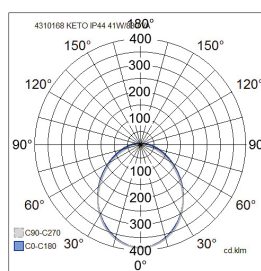

Keto

Allmänarmatur för lager, korridorer och industrilokaler. Ljus-källa fast LED, finns med två färgtemperaturer. I sortimentet finns två stomlängder och effektalternativ. Skyddsnet och vajerupphängningsatts finns som tilläggsutrustning.

- Stomme av stål, kupa av opaliserad akryl. Plastgavlar.
- Vit, RAL 9016.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering, kan vidarekopplas 3/5 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 2–5 m.
- Fast LED 41–52 W/5000–7300 lm.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP44.
- On/off- och Dali-modeller i standardsortimentet.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 50 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h.
- Vajerupphängningsatts 4107113.
- Skyddsnet 1200 mm (4310173) och 1500 mm (7211061).
- WH = vit, DA = Dali.
- Finns även med Casambi-, 1–10 V-, Switch DIM- och Radarstyrning efter projektets behov. Finns även med olika slags anslutningskablar. På beställning CRI > 90.

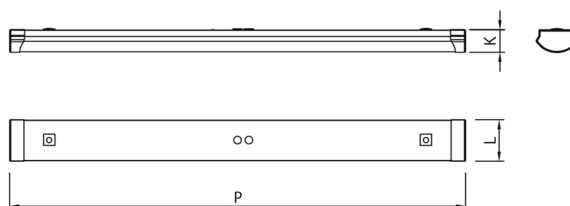

Beställ produkt, • I lager

Keto on/off

E-NR	KOD		W	LM
• 7211008	D3KEAG	IP44 41W/830 ACO WH	41	5000
• 7211009	D3KEAH	IP44 41W/840 ACO WH	41	5000
• 7211010	D3KEAM	IP44 52W/830 ACO WH	52	7300
• 7211013	D3KEAN	IP44 52W/840 ACO WH	52	7300

Keto Dali

E-NR	KOD		W	LM
	D3KEAG-DALI	IP44 41W/830 DA ACO WH	41	5000
	D3KEAH-DALI	IP44 41W/840 DA ACO WH	41	5000
	D3KEAM-DALI	IP44 52W/830 DA ACO WH	52	7300
	D3KEAN-DALI	IP44 52W/840 DA ACO WH	52	7300