

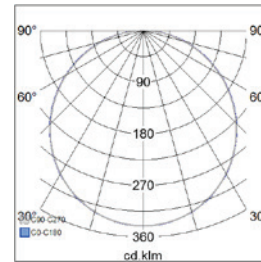


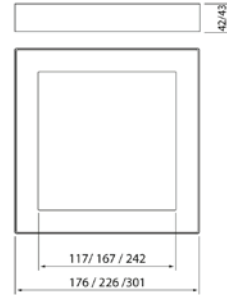

Kubo

Moderni Kubo on alumiinirunkoinen, himmennettävä katto- ja seinävalaisin. Tyylikäs ja matalarakenteinen neliömuotoinen valaisin soveltuu asuntojen kattoihin, käytäviin ja komeroihin kuivissa sisätiloissa. Helppo pinta-asennus jakorasian päälle. Jousiliittimin varustettu valaisin on ketjutettavissa.

- Runko alumiinia, kupu opaloitua polykarbonaattia.
- Valkoinen, RAL9003.
- Suojausluokka II.
- Katto- ja seinäasennus pintaan.
- Soveltuu ketjutettavaksi: himmennettävät ja Casambi-mallit maks. 3 x 2,5 mm²; Dali-2 mallit 5 x 2,5mm².
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K.
- MacAdam 4 SDCM.
- IP20.
- Kiinteä led 12 W / 900 lm, 15 W / 1200 lm, 21 W / 1700 lm.
- Himmennys: nousevan ja laskevan reunan ohjaus, Dali-2, jossa suorapainikeohjaus (230V), Casambi ja Zigbee.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyeliniä L70 50 000 h (Ta25°C).

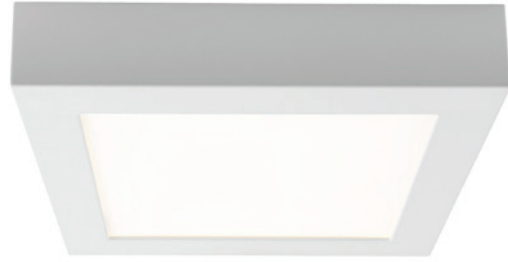

Tilaustuote, • varastotuote

Kubo

SNRO	KOODI		W	LM
• 4297873	A2KUDA	175 IP20 12W/830 DIM PCO WH	12	900
• 4297874	A2KUDB	175 IP20 12W/840 DIM PCO WH	12	900
• 4297875	A2KUDC	225 IP20 15W/830 DIM PCO WH	15	1200
• 4297876	A2KUDD	225 IP20 15W/840 DIM PCO WH	15	1200
• 4297877	A2KUDE	300 IP20 21W/830 DIM PCO WH	21	1700
• 4297878	A2KUDF	300 IP20 21W/840 DIM PCO WH	21	1700

Kubo Dali

SNRO	KOODI		W	LM
	A2KUDA-DALI	175 IP20 12W/830 DA2 PCO WH	12	900
	A2KUDB-DALI	175 IP20 12W/840 DA2 PCO WH	12	900
	A2KUDC-DALI	225 IP20 15W/830 DA2 PCO WH	15	1200
	A2KUDD-DALI	225 IP20 15W/840 DA2 PCO WH	15	1200
	A2KUDE-DALI	300 IP20 21W/830 DA2 PCO WH	21	1700
	D2KUDF-DALI	300 IP20 21W/840 DA2 PCO WH	21	1700

Kubo Casambi

SNRO	KOODI		W	LM
	A2KUDC-CA	225 IP20 15W/830 CA PCO WH	15	1200
	A2KUDD-CA	225 IP20 15W/840 CA PCO WH	15	1200
	A2KUDE-CA	300 IP20 21W/830 CA PCO WH	21	1700
	A2KUDF-CA	300 IP20 21W/840 CA PCO WH	21	1700

Kubo ZB

SNRO	KOODI		W	LM
	A2KUDC-ZB	225 IP20 15W/830 ZB PCO WH	15	1200
	A2KUDD-ZB	225 IP20 15W/840 ZB PCO WH	15	1200
	A2KUDE-ZB	300 IP20 21W/830 ZB PCO WH	21	1700
	A2KUDF-ZB	300 IP20 21W/840 ZB PCO WH	21	1700