

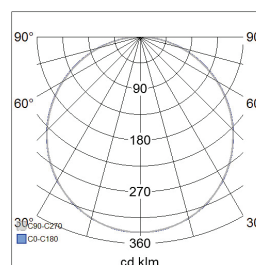




## Kubo

Kubo är en modern tak- och väggarmatur med aluminiumstomme och Triac-dimning. Snygg och tunn kvadratisk armatur som är lämplig för lägenhetstak, korridorer och garderober inomhus. Enkel ytmontering på kopplingsdosan. Monteringshöjd 2–4 m. Armaturen är utrustad med fjäderklämmor och kan vidarekopplas. Kan även fås i Dali-version mot separat beställning.

- Stomme av aluminium, kupa av opaliserad polykarbonat.
- Vit, RAL9003.
- Skyddsklass II.
- Ytmontering i tak och vägg.
- Kan vidarekopplas: dimbara och Casambi-versioner max 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>; Dali-2-versioner 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Monteringshöjd 2–4 m.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K.
- MacAdam 4 SDCM.
- IP20.
- Fast LED 12 W/900 lm, 15 W/1200 lm, 21 W/1700 lm.
- Dimning: fram- och bakkantsstyrning, Dali-2 med tryckknappsstyrning (230 V) och Casambi.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 60 000 h Ta25°C).

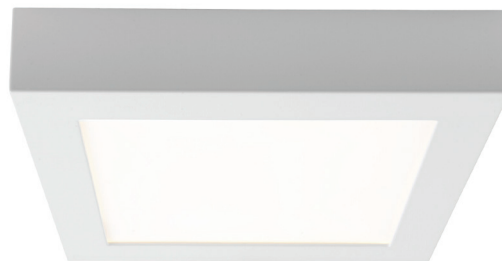

Beställ produkt, • I lager

### Kubo

E-NR	KOD		W	LM
7503377	A2KUDA	175 IP20 12W/830 DIM PCO WH	12	900
7503378	A2KUDB	175 IP20 12W/840 DIM PCO WH	12	900
7503379	A2KUDC	225 IP20 15W/830 DIM PCO WH	15	1200
7503380	A2KUDD	225 IP20 15W/840 DIM PCO WH	15	1200
7503381	A2KUDE	300 IP20 21W/830 DIM PCO WH	21	1700
7503382	A2KUDF	300 IP20 21W/840 DIM PCO WH	21	1700

### Kubo Dali

E-NR	KOD		W	LM
	A2KUDA-DALI	175 IP20 12W/830 DA2 PCO WH	12	900
	A2KUDB-DALI	175 IP20 12W/840 DA2 PCO WH	12	900
	A2KUDC-DALI	225 IP20 15W/830 DA2 PCO WH	15	1200
	A2KUDD-DALI	225 IP20 15W/840 DA2 PCO WH	15	1200
	A2KUDE-DALI	300 IP20 21W/830 DA2 PCO WH	21	1700
	D2KUDF-DALI	300 IP20 21W/840 DA2 PCO WH	21	1700

### Kubo Casambi

E-NR	KOD		W	LM
	A2KUDC-CA	225 IP20 15W/830 CA PCO WH	15	1200
	A2KUDD-CA	225 IP20 15W/840 CA PCO WH	15	1200
	A2KUDE-CA	300 IP20 21W/830 CA PCO WH	21	1700
	A2KUDF-CA	300 IP20 21W/840 CA PCO WH	21	1700