




Led Housing ABS

Armatur som är avsedd för LED-rör som motsvarar T8-lysrör. Hållbar tomt hölje för LED-rör passar för industrilokaler, lager, parkeringshus samt utmärkt för jordbruksbyggnader, t.ex. djurstall. Armaturerna ska ytmonteras.

- Stomme av ABS-plast och kupa av klar strukturerad akryl (ACC), regler i rostfritt stål.
- Skyddsklass I.
- 1XG13 och 2XG13 för LED-rör. Vi rekommenderar LED-rör i Airam Pro-serien.
- IP66.
- IK06.
- On/off.
- Omgivningstemperatur -30 ... 40 °C eller enligt den valda ljuskällan.

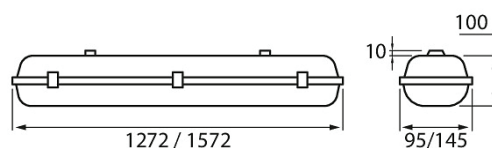

Anslutningsplattan är upphängd under installationen.

• I lager

Led Housing ABS

E-NR KOD

- | | | |
|---|--------|--------------------|
| • | A3MRHA | IP66 1X1200 ACC GR |
| • | A3MRJA | IP66 1X1500 ACC GR |
| • | A3MRLA | IP66 2X1200 ACC GR |
| • | A3MRMA | IP66 2X1500 ACC GR |