




Led Housing Basic

Armatur som är avsedd för LED-rör som motsvarar T8-lysrör. Basmodellen Led Housing Basic är en kostnadseffektiv armatur för lager och industrilokaler, där installationen inte kräver genomkopplade armaturer. God stöttålighet. Armaturerna ska ytmonteras.

- Stomme av polykarbonat och kupa av klar strukturerad polykarbonat (PCC).
- Reglar av glasfiber.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering på vägg eller i tak. Kan hängas i de medföljande byglarna.
- Monteringshöjd 2–5 m.
- Kan genomkopplas, 5 x 2,5 mm².
- IP66.
- IK10.
- Max. 1/2 x 20/30 W. 1XG13 och 2XG13 för LED-rör. Vi rekommenderar LED-rör i Airam Pro-serien.
- Styrning on/off.
- Omgivningstemperatur -30 ... 40 °C (eller enligt den valda ljuskällan).

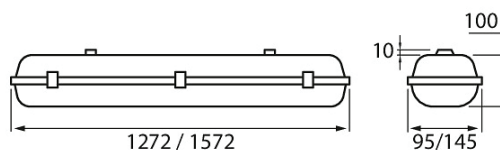

Anslutningsplattan är upphängd under installationen.

• I lager

Led Housing Basic

E-NR	KOD
T3MREB	IP66 2X1200 PCC GR
T3MRFB	IP66 2X1500 PCC GR