




Led Runko ABS

T8-loisteputkia vastaaville led-putkille suunniteltu valaisin. Kestävä Led Runko Abs soveltuu teollisuustiloihin, varastoihin, parkkihalleihin sekä erinomaisesti maatalousrakennuksiin, kuten karjasuojiiin. Valaisimet ovat pinta-asennettavia. Tutustu myös Led Runko -perusmalliin sekä lediputkivalikoimaamme.

- Runko ABS-muovia ja kupu kirkasta strukturoitua akryyliä (ACC), RST-salvat.
- Suojausluokka I.
- 1XG13 ja 2XG13 led-putkille. Suosittelemme Airam Pro sarjan led-putkia.
- IP66.
- IK06.
- On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -30 ... 40 °C tai valitun lampun mukaisesti.

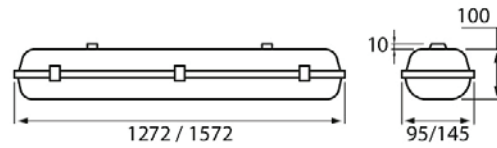

Kytentälevyn saa asennuksen ajaksi riippumaan.

• Varastotuote

Led Runko ABS

SNRO	KOODI
4310643	A3MRHA IP66 1X1200 ACC GR
4310644	A3MRJA IP66 1X1500 ACC GR
4310645	A3MRLA IP66 2X1200 ACC GR
4310646	A3MRMA IP66 2X1500 ACC GR