


Led-runko Basic

T8-loisteputkia vastaaville led-putkille suunniteltu valaisin. Kustannustehokas Led Runko Basic -perusmalli soveltuu varastoihin ja teollisuustiloihin, joissa asennus ei vaadi valaisimen läpijohtotusta. Hyvä iskunkestävyys. Valaisimet ovat pinta-asennettavia. Tutustu myös jyvään Led Runko Abs -malliin ja läpijohtotettuihin Led Runko-malleihin sekä lediputkivalikoimaamme.

- Runko polykarbonaattia ja kupu kirkasta strukturoitua polykarbonaattia (PCC).
- Salvat lasikuitua.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus seinään ja kattoon. Ripustettavissa pakkauksen mukana tulevilla sangoilla.
- Asennuskorkeus 2–5 m.
- Läpijohtotettavissa, 5 x 2,5 mm².
- IP66.
- IK10.
- Maks. 1/2 x 20/30 W. 1XG13 ja 2XG13 led-putkille. Suosittelemme Airam Pro sarjan led-putkia.
- Ohjattavuus On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -30 ... 40 °C (tai valitun lampun mukaisesti).

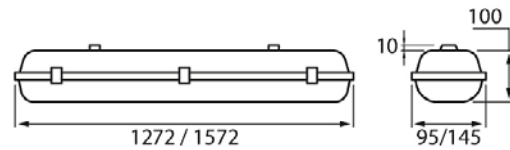

Kytkenälevyn saa asennuksen ajaksi riippumaan.

• Varastotuote

Led-runko Basic

SNRO	KOODI
4310528	T3MREB IP66 2X1200 PCC GR
4310529	T3MRFB IP66 2X1500 PCC GR