




Led Runko

T8-loisteputkia vastaaville led-putkille suunniteltu valaisin. Hinnaltaan edullinen Led Runko -perusmalli soveltuu varastoihin ja teollisuustiloihin. Hyvä iskunkestävyys. Valaisimet ovat pinta-asennettavia. Tutustu myös jyrkävään Led Runko Abs -malliin sekä lediputkivalikoimaamme.

- Runko polykarbonaattia ja kupu kirkasta strukturoitua polykarbonaattia (PCC), RST-salvat.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus seinään ja kattoon. Ripustettavissa pakkauksen mukana tulevilla sangoilla.
- Läp johdotettu, 5 x 2,5 mm².
- 1XG13 ja 2XG13 led-putkille. Suosittelemme Airam Pro sarjan led-putkia.
- IP66.
- IK10.
- On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -30 ... 40 °C tai valitun lampun mukaisesti.

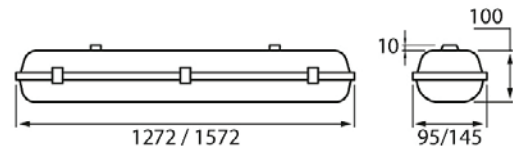

• Varastotuote

Led Runko

SNRO	KOODI
------	-------

- | | | |
|-----------|--------|--------------------|
| • 4310131 | T3MREA | IP66 2X1200 PCC GR |
| • 4310132 | T3MRFA | IP66 2X1500 PCC GR |
| • 4310128 | T3MRBA | IP66 1X1200 PCC GR |
| • 4310129 | T3MRCA | IP66 1X1500 PCC GR |

