




Led Runko Abs

T8-loisteputkia vastaaville led-putkille suunniteltu valaisin. Kestävä Led Runko Abs soveltuu teollisuustiloihin, varastoihin, parkkiahalleihin sekä erinomaisesti maatalousrakennuksiin, kuten karjasuojiiin. Valaisimet ovat pinta-asennettavia. Tutustu myös Led Runko -perusmalliin sekä lediputkivalikoimaamme.

- Runko ABS-muovia ja kupu kirkasta strukturoitua akryyllia (ACC), RST-salvat.
- Suojausluokka I.
- 1XG13 ja 2XG13 led-putkille. Suosittelemme Airam Pro sarjan led-putkia.
- IP66.
- IK06.
- On/off.
- Käyttöympäristön lämpötila -30 ... 40 °C tai valitun lampun mukaisesti.

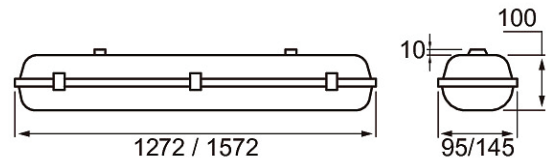

• Varastotuote

Led Runko Abs

SNRO	KOODI
• 4310643	A3MRHA IP66 1X1200 ACC GR
• 4310644	A3MRJA IP66 1X1500 ACC GR
• 4310645	A3MRLA IP66 2X1200 ACC GR
• 4310646	A3MRMA IP66 2X1500 ACC GR