


Led Runko

T8-loisteputkia vastaaville led-putkille suunniteltu valaisin. Hinnaltaan edullinen Led Runko -perusmalli soveltuu varastoihin ja teollisuustiloihin. Hyvä iskunkestävyys. Valaisimet ovat pinta-asennettavia. Tutustu myös jyrkävään Led Runko Abs -malliin sekä lediputkivalikoimaamme.

- Runko polykarbonaattia ja kupu kirkasta strukturoitua polykarbonaattia (PCC), RST-salvat.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus seinään ja kattoon. Ripustettavissa pakkauksen mukana tulevilla sangoilla.
- Läpijohtotettu, 5 x 2,5 mm².
- 1XG13 ja 2XG13 led-putkille. Suosittelemme Airam Pro sarjan led-putkia.
- IP66.
- IK10.
- On/off.
- Käyttöympäristön lämpötila -30 ... 40 °C tai valitun lampun mukaisesti.

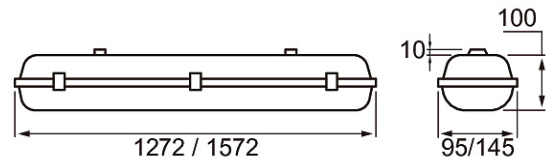

• Varastotuote

Led Runko

SNRO	KOODI
• 4310131	T3MREA IP66 2X1200 PCC GR
• 4310132	T3MRFA IP66 2X1500 PCC GR
• 4310128	T3MRBA IP66 1X1200 PCC GR
• 4310129	T3MRCA IP66 1X1500 PCC GR