




Led Housing

Armatyr som är avsedd för LED-rör som motsvarar T8-lysrör. Tomt hölje för LED-rör är en prismässigt förmånlig armatur för lager och industrilokaler. God stöttålighet. Ytmontering.

- Stomme av polykarbonat och kupa av klar strukturerad polykarbonat (PCC), reglar i rostfritt stål.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering på vägg eller i tak. Kan hängas i de medföljande byglarna.
- Genomkopplad, 5 x 2,5 mm².
- 1XG13 och 2XG13 för LED-rör. Vi rekommenderar LED-rör i Airam Pro-serien.
- IP66.
- IK10.
- On/off.
- Omgivningstemperatur -30 ... 40 °C eller enligt den valda ljuskällan.

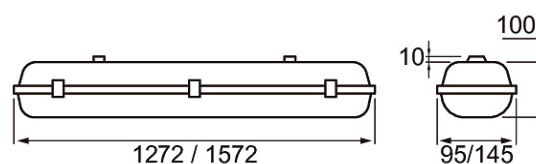

• I lager

Led Housing

E-NR	KOD
•	T3MREA IP66 2X1200 PCC GR
•	T3MRFA IP66 2X1500 PCC GR
•	T3MRBA IP66 1X1200 PCC GR
•	T3MRCA IP66 1X1500 PCC GR