






LID BIG

Ulko- ja sisäkäyttöön soveltuva seinävalaisin, jossa on hyvin matala profiili. Lasikuvun iskunkestävyys IK10. Lid-valaisin sopii muotokielensä puolesta mm. moderneihin tiloihin ja loft-kohteisiin. Valonlähde kiinteä led, saatavissa kaksi eri värilämpötilaa. Valaisimen alumiinirunko on maalattu erittäin hyvin korroosiota ja UV-säteilyä kestävällä polyesterimaalilla. Ruuvit ovat ruostumatonta terästä.

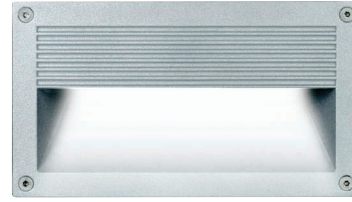

- Runko alumiinia, kupu lasia.
- Värivaihtoehdot: antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen. Opaaliku-pu.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennettava, 3 x 1,5 mm².
- Asennuskorkeus 0–3 m.
- Kiinteä led: 13 W / 360–380 lm.
- Värilämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K, CRI > 80.
- IP65.
- IK10.
- Ohjattavuus On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 35 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta 25 °C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- AN = antrasiitti, HO = hopea, MU = musta, VA = valkoinen.
- Projektikohtaisesti saatavana Corten-värillä.



LID BIG

SNRO	KOODI		W	LM
4512350	B5LDBD	LID BIG 13W/830 AN	13	360
4512351	B5LDBC	LID BIG 13W/830 HO	13	360
4512352	B5LDBB	LID BIG 13W/830 MU	13	360
4512353	B5LDBA	LID BIG 13W/830 VA	13	360
4512354	B5LDBE	LID BIG 13W/830 CO	13	360
4512355	B5LDBJ	LID BIG 13W/840 AN	13	380
4512356	B5LDBH	LID BIG 13W/840 HO	13	380
4512357	B5LDBG	LID BIG 13W/840 MU	13	380
4512358	B5LDBF	LID BIG 13W/840 VA	13	380
4512359	B5LDBK	LID BIG 13W/840 CO	13	380

