



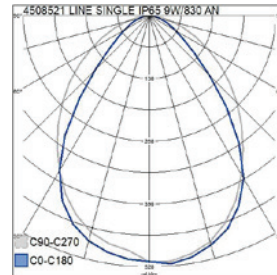

## Line

Line on sisä- ja ulkokäyttöön soveltuva seinävalaisin. Pelkistetty muoto sopii tyyliältään erityisesti julkisivujen valaistukseen. Erittäin laadukas pintakäsittely: Valaisimen runko on maalattu hyvin korroosiota ja UV-säteilyä kestäväällä polyesterimaalilla, ruuvit ovat ruostumatonta terästä.

- Runko alumiinia, kupu huurrettua lasia.
- Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus.
- Päättyvä asennus 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Asennuskorkeus 0,5–4 m.
- Kiinteä led 3000K 12W 600 lm, 4000K 12W 640 lm. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK07.
- Ohjattavuus On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen.

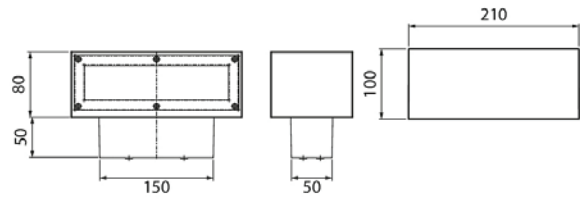

### Tilaustuote

#### Line 830

SNRO	KOODI		W	LM
4508521	B5LIDH	IP65 IK07 12W/830 GLFR AN	8	360
4508520	B5LIDG	IP65 IK07 12W/830 GLFR SI	8	360
4508519	B5LIDF	IP65 IK07 12W/830 GLFR BK	8	360
4508518	B5LIDE	IP65 IK07 12W/830 GLFR WH	8	360

#### Line 840

SNRO	KOODI		W	LM
4508402	B5LNCD	IP65 IK07 12W/840 GLFR AN	8	360
4508401	B5LNCC	IP65 IK07 12W/840 GLFR SI	8	360
4507499	B5LNCA	IP65 IK07 12W/840 GLFR WH	8	360
4508400	B5LNCD	IP65 IK07 12W/840 GLFR BK	8	360