



Linear

Smart, anpassningsbar och flexibel LED-profilserie för kreativa lösningar, perfekt vid trånga utrymmen. Mycket lämpad som skåpsbelysning och vitrin. Led-profilerna finns i olika längder/ samt i 3000K och 4000K. Profilerna ansluts antingen direkt i varandra eller med anslutnings- och mellansladdar alt. hörn- och grenkontakter. Delar säljs separat. Bygg ihop upp till 5 meter med en 80W led-trafo. Tryckkontakt on/off, Sensorkontakt rörelse on/off eller dimmerkontakt - valet är ditt! Monteringsfästen medföljer profilerna.

- Stomme av aluminium, kupa av opaliserad polykarbonat.

- Grå stomme.

- Skyddsklass III.

- Ljusflöde:

LED 2,5 W 200 lm.

LED 5 W 450 lm.

LED 9 W 850 lm.

LED 15 W 830 1300 lm / LED 15 W 840 1400 lm.

- Färgtemperaturer 3 000 K eller 4 000 K.

- IP21.

- Linear-profilernas maximilängd med DC 24 V LED-transformatorer:




40 W: max. 2,3 m 35 W.

60 W: max. 3,6 m 55 W.

80 W: max. 5 m 75 W.

- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.

- Livslängd L70 40 000 h.

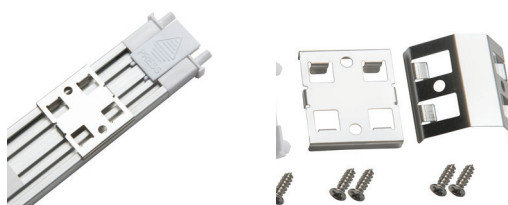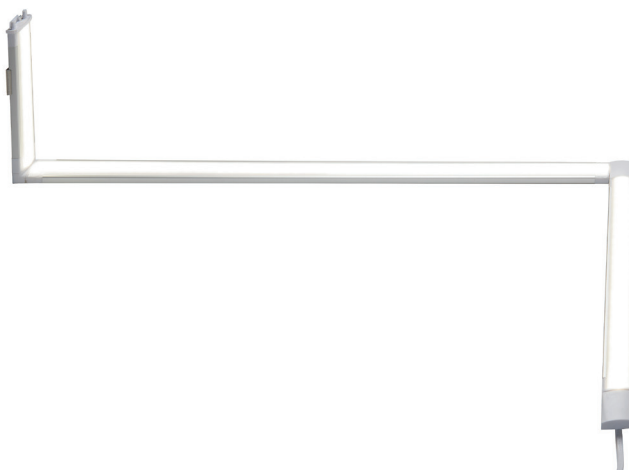

• I lager

Linear

E-NR	KOD	W	LM
7503314	A1LEPA 150 IP21 2,5W/830 200lm PCO	2.25	165
7507924	A1ANAG 300 IP21 5W/830 450lm PCO	4.5	390
7507926	A1ANAI 600 IP21 9W/830 850lm PCO	9	780
7507922	A1ANAD 1000 IP21 15W/830 1300lm PCO	15	1300
7507925	A1ANAF 300 IP21 5W/840 450lm PCO	4.5	390
7507927	A1ANAH 600 IP21 9W/840 850lm PCO	9	780
7507923	A1ANAE 1000 IP21 15W/840 1400lm PCO	15	1400

Linear tillbehör

E-NR	KOD
7981383	A1LEDD LED-Driver 40W 24V
7981384	A1LEDE LED-Driver 60W 24V
7981385	A1KIDR LED-Driver 80W 24V
7503145	A1LIDF Input kabel 500mm
7503146	A1LIDG Push on/off kabel 500mm
7503149	A1LIDH Sensor on/off kabel 500mm
7503150	A1LIDI DIM on/off kabel 500mm
7503151	A1VJDJ Mellankabel 250mm
7503152	A1VJDK Mellankabel 1000mm
7503154	A1LIDL Kontakt 1-4
7503155	A1JADM Split kabel 1000mm
7503158	A1LIDP I-kontakt vänster
7503159	A1LIDQ I-kontakt höger
7508246	A1FENJ X-kontakt 1W/830 85lm