



Lumi Duo

Lumi Duo on monipuolinen ja muunneltava, värilämpötilan ja tehon vaihdolla varustettu yleisvalaisinsarja. Voit valita kohteeseesi sopivat mallit useista koko- ja ohjausvaihtoehdoista. Lumi Duo-valaisimella on hyvä pakkasenkesto, -30 °C. Valaisin soveltuu sisä- ja ulkotilojen seinä- ja kattoasennuksiin julkisten kohteiden ja asuinrakennusten käytäviin, portaikkoihin ja kosteisiin tiloihin. Asenna iskunkestävä valaisin joko pinta- tai puoliuppoasennuksena mukana tulevan asennusraudan avulla. Asennus on nopeaa ulkoreunoilla sijaitsevien ledien ja kuvun helpon kiinnityksen ansiosta. Jousiliittimin varustettu valaisin voidaan pintakaapeloida ja ketjuttaa. Lisätarvikkeena valkoinen koristekehys.

- Runko ja kupu UV-stabiloitua polykarbonaattia.
- Valkoinen, RAL 9003.
- Suojausluokka II.
- Katto- ja seinäasennus pintaan tai puoliuppoon.
- Ketjutus: On/off ja Casambi 3 x 2,5 mm². Radar-mallit 4 x 2,5 mm². Dali-mallit 5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 1,5–4 m.
- Kolme kokoa: Ø 250, 320 ja 400 mm.
- Värilämpötila 3000K/4000 K, vaihdettavissa valaisimesta. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP44.
- IK10.
- Kiinteä led, teho vaihdettavissa valaisimesta.

250-malli: 5W 500 lm / 9W 750 lm.
320-malli: 10W 1000 lm / 17W 1500 lm.
400-malli: 17W 1700 lm / 28W 2500 lm.
- Jokaisesta koosta on saatavana on/off- ja Radar-mallit. 320- ja 400-malleista saatavana Dali (sis. suorapainikeohjaus 230V) ja Casambi.
- Radar-mallit toimivat mikroaaltotunnistinkeriaatteella (5,8GHz) ja soveltuvat master/slave (M/S) -asennukseen, mahdollistaen maks. 10 orjavalaisimen käytön.
- Käyttöympäristön lämpötila:

On/off-mallit -30 ... 25 °C.
Radar-, Dali- ja Casambi-mallit -20 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70B50 50 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen hyötyelinikä 50 000 h.

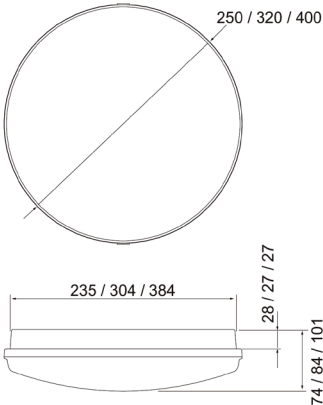

Tilaustuote, • Varastotuote

Lumi Duo				
SNRO	KOODI		W	LM
• 4146613	A1LUMA	250 IP44 9W 830/840 PCO WH	9	750
• 4146614	A1LUMB	320 IP44 17W 830/840 PCO WH	17	1500
• 4146615	A1LUMC	400 IP44 28W 830/840 PCO WH	28	2500

Lumi Duo tunnistinvalaisimet				
SNRO	KOODI		W	LM
• 4146616	A1LUMD	250 IP44 9W 830/840 RA PCO WH	9	750
• 4146617	A1LUME	320 IP44 17W 830/840 RA PCO WH	17	1500
• 4146618	A1LUMF	400 IP44 28W 830/840 RA PCO WH	28	2500

Lumi Duo Dali				
SNRO	KOODI		W	LM
	A1LUMB-DALI	320 IP44 17W 830/840 DA2 PCO WH	17	1500
	A1LUMC-DALI	400 IP44 28W 830/840 DA2 PCO WH	28	2500

Lumi Duo Casambi				
SNRO	KOODI		W	LM
	A1LUMB-CA	320 IP44 17W 830/840 CA PCO WH	17	1500
	A1LUMC-CA	400 IP44 28W 830/840 CA PCO WH	28	2500

Lumi Duo lisätarvikkeet				
SNRO	KOODI			
• 4146619	A1LUMG	Koristerengas 250 WH Duo		
• 4146620	A1LUMH	Koristerengas 320 WH Duo		
• 4146621	A1LUMI	Koristerengas 400 WH Duo		

