

## Lumi Duo

Lumi Duo är en mångsidig och flexibel serie universalarmaturer med änderingsbar färgtemperatur och effekt. Du kan välja mellan en mängd olika storlekar och styralternativ för att passa ditt objekt. Lumi Duo-armaturen har bra frostbeständighet, -30 °C. Armaturen lämpar sig för vägg- och takinstallation inomhus och utomhus i korridorer, trappor och fuktiga utrymmen i offentliga utrymmen och i bostadshus. Den stöttåliga armaturen kan ytmonteras eller monteras delvis infälld med hjälp av medföljande monteringsjärn. Installationen går snabbt tack vare lysdioderna på ytterkanterna och den enkla monteringen av kupa. Armaturen har fjäderklämmor och kan förses med utanpåliggande kablage och kedjekoppling. Vit dekorram som tillbehör.



- Stomme och kupa av UV-stabiliserad polykarbonat.
- Vit RAL 9003.
- Skyddsklass II.
- Tak- och väggmontering utanpå eller delvis infälld.
- Kedjekoppling: On/Off, 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Radar-modeller 4 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Monteringshöjd 1,5–4 m.
- Tre storlekar: Ø 250, 320 och 400 mm.
- Färgtemperatur 3000 K/4000 K, kan bytas i armaturen. CRI > 80/Ra > 80.
- IP44.
- IK10.
- Fast LED, effekt kan ändras i armaturen.
- 250-modell: 5 W 500 lm/9 W 750 lm.
- 320-modell: 10 W 1000 lm/17 W 1500 lm.
- 400-modell: 17 W 1700 lm/28 W 2500 lm.
- Alla storlekar finns med On/Off- och Radar-modeller.
- Radar-modellerna fungerar enligt mikrovågssensorprincipen (5,8 GHz) och är lämpliga för master/slav (M/S)-installation, vilket tillåter användning av upp till 10 slavarmaturer.
- Omgivningstemperatur:
  - On/Off-modeller -30 till 25 °C. Radar-modeller -20 till 25 °C.
  - Nyttolivslängd L70B50 50 000 h (Ta 25 °C).
  - Strömkällans nyttolivslängd 50 000 h.

### • I lager

#### Lumi Duo

E-NR	KOD	W	LM
7508340	A1LUMA 250 IP44 9W 830/840 PCO WH	9	750
7508341	A1LUMB 320 IP44 17W 830/840 PCO WH	17	1500
7508342	A1LUMC 400 IP44 28W 830/840 PCO WH	28	2500
7508343	A1LUMD 250 IP44 9W 830/840 RA PCO WH	9	750
7508344	A1LUME 320 IP44 17W 830/840 RA PCO WH	17	1500
7508345	A1LUMF 400 IP44 28W 830/840 RA PCO WH	28	2500

E-NR	KOD
7508346	A1LUMG Dekorativ ring 250 WH
7508347	A1LUMH Dekorativ ring 320 WH
7508348	A1LUMI Dekorativ ring 400 WH

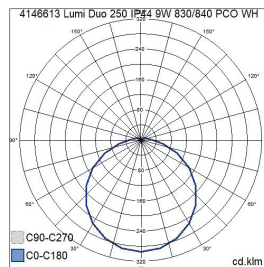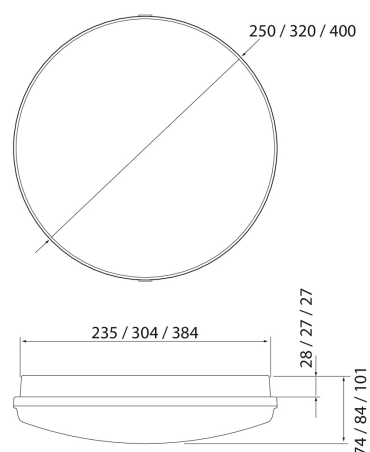

Vit dekorram som tillbehör.

