



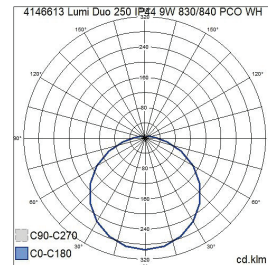

Lumi Duo

Lumi Duo är en mångsidig och flexibel serie universalarmaturer med änderingsbar färgtemperatur och effekt. Du kan välja mellan en mängd olika storlekar och styralternativ för att passa ditt objekt. Lumi Duo-armaturen har bra frostbeständighet, -30 °C. Armaturen lämpar sig för vägg- och takinstallation inomhus och utomhus i korridorer, trappor och fuktiga utrymmen i offentliga utrymmen och i bostadshus. Den stöttåliga armaturen kan ytmonteras eller monteras delvis infälld med hjälp av medföljande monteringsjärn. Installationen går snabbt tack vare lysdioderna på ytterkanterna och den enkla monteringen av kupan. Armaturen har fjäderklämmor och kan förses med utanpåliggande kablage och vidarekoppling. Vit dekorram som tillbehör.

- Stomme och kupa av UV-stabiliserad polykarbonat.
- Vit RAL 9003.
- Skyddsklass II.
- Tak- och väggmontering utanpå eller delvis infälld.
- Vidarekoppling:
On/off och Casambi 3 x 2,5 mm². Sensor-modeller 4 x 2,5 mm². Dali-modeller 5 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 1,5–4 m.
- Tre storlekar: Ø 250, 320 och 400 mm.
- Färgtemperatur 3000 K/4000 K, kan bytas i armaturen. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP44.
- IK10.
- Fast LED, effekt kan ändras i armaturen.
- 250-modell: 5 W 500 lm / 9 W 750 lm.
- 320-modell: 10 W 1000 lm / 17 W 1500 lm.
- 400-modell: 17 W 1700 lm / 28 W 2500 lm.
- Alla storlekar finns med on/off- och Sensor-modeller. 320- och 400-modeller finns med Dali (tryckknapps 230V) och Casambi.
- Sensor-modellerna fungerar enligt mikrovågssensorprincipen (5,8 GHz) och är lämpliga för master/slav (M/S)-installation, vilket tillåter användning av upp till 10 slavarmaturer.
- Omgivningstemperatur:
On/off-modeller -30 till 25 °C. Radar-, Dali- och Casambi-modeller -20 till 25 °C.
- Livslängd L70B50 50 000 h (Ta 25 °C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h.

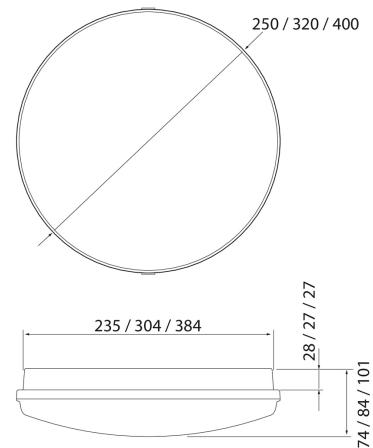

En vit dekorativ ram finns som tillbehör.

Beställ produkt, • I lager

Lumi Duo

E-NR	KOD		W	LM
• 7508340	A1LUMA	250 IP44 9W 830/840 PCO WH	9	750
• 7508341	A1LUMB	320 IP44 17W 830/840 PCO WH	17	1500
• 7508342	A1LUMC	400 IP44 28W 830/840 PCO WH	28	2500

Lumi Duo sensor

E-NR	KOD		W	LM
• 7508343	A1LUMD	250 IP44 9W 830/840 RA PCO WH	9	750
• 7508344	A1LUME	320 IP44 17W 830/840 RA PCO WH	17	1500
• 7508345	A1LUMF	400 IP44 28W 830/840 RA PCO WH	28	2500

Lumi Duo Dali

E-NR	KOD		W	LM
	A1LUMB-DALI	320 IP44 17W 830/840 DA2 PCO WH	17	1500
	A1LUMC-DALI	400 IP44 28W 830/840 DA2 PCO WH	28	2500

Lumi Duo Casambi

E-NR	KOD		W	LM
	A1LUMB-CA	320 IP44 17W 830/840 CA PCO WH	17	1500
	A1LUMC-CA	400 IP44 28W 830/840 CA PCO WH	28	2500

Lumi Duo tillbehör

E-NR	KOD			
• 7508346	A1LUMG	Dekorativ ring 250 WH Duo		
• 7508347	A1LUMH	Dekorativ ring 320 WH Duo		
• 7508348	A1LUMI	Dekorativ ring 400 WH Duo		

