






LUMI II 250

YLEISVALAISIN

Lumi II yleisvalaisinsarja IP44 soveltuu seinä- ja kattoasennuksiin julkisissa kohteissa ja asuinrakennuksissa. Käyttökohteina ovat käytävät, portaikot, kylpyhuoneet ja katokset. Iskunkestävän valaisimen voi asentaa joko pintaan tai puoliuippoon. Valaisimen ulkoreunoilla sijaitsevat ledit ja kuvun bajonettikiinnitys tekevät asennuksesta erittäin nopeaa. Lumi II-valikoimasta löydät perusmallien lisäksi vaihtoehdot mikroaalto- ja PIR-tunnistimella. Erillisestä tilauksesta saatavana myös DALI-versioina. Asennuskorkeus on 2–6 metriä. Jousiliittimin varustettu valaisin on ketjutettavissa. Lisätarvikkeena valkoinen koristerengas.

- Runko ja kupu polykarbonaattia.
- Valkoinen RAL 9016.
- Katto- ja seinäasennus pintaan tai puoliuippoon.
- Ketjutettavissa jousiliittimin, 3 x 2,5 mm² ja 4 x 2,5 mm² (RA).
- Kolme kokoa: Ø 250, 320 ja 400 mm.
- Väriämpötilat 3000 K ja 4000 K.
- IP44.
- IK10.
- Kiinteä led: 6 W / 500 lm, 12 W / 1000 lm, 18 W / 1700 lm.
- Saatavana mikroaaltotutka-, Pir- ja Radar 10 – 100 %-mallit. Saatavana myös Casambi-ratkaisuna.
- Käyttöympäristön lämpötila on 0 ... 35 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta35°C).

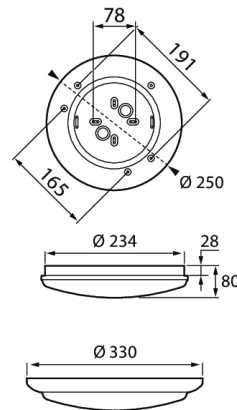

Läpiviennit sekä pohjassa että sivulla.



Ledit on sijoitettu kehälle, jolloin asennus on helppoa ja nopeaa.



4209625 Koristerengas

LUMI II 250

SNRO	KOODI		W	LM
4297201	A2LUFA	LUMI II 250 IP44 6W/830	6	500
4297202	A2LUFB	LUMI II 250 IP44 6W/840	6	500

LUMI II 250 TUNNISTINVALAISIMET

SNRO	KOODI		W	LM
4297203	A2LUF C	LUMI II 250 IP44 6W/830 RA M-S	6	500
4297204	A2LUF D	LUMI II 250 IP44 6W/840 RA M-S	6	500

LUMI II 250 LISÄVARUSTEET

SNRO	KOODI	
4209625	A2LUAX	LUMI KORISTERENGAS 250 VA



Lumi II asennusvideo.



LUMI II 320




YLEISVALAISIN

Lumi II yleisvalaisinsarja IP44 soveltuu seinä- ja kattoasennuksiin julkisissa kohteissa ja asuinrakennuksissa. Käyttökohteina ovat käytävät, portaikot, kylpyhuoneet ja katokset. Iskunkestävän valaisimen voi asentaa joko pintaan tai puoliuippoon. Valaisimen ulkoreunoilla sijaitsevat ledit ja kuvun bajonettikiinnitys tekevät asennuksesta erittäin nopeaa. Lumi II-valikoimasta löydät perusmallien lisäksi vaihtoehdot mikroalto- ja PIR-tunnistimella. Erillisestä tilauksesta saatavana myös DALI-versioina. Asennuskorkeus on 2–6 metriä. Jousiliittimin varustettu valaisin on ketjutettavissa. Lisätarvikkeena valkoinen koristerengas.

- Runko ja kupu polykarbonaattia.
- Valkoinen RAL 9016.
- Katto- ja seinäasennus pintaan tai puoliuippoon.
- Ketjutettavissa jousiliittimin, 3 x 2,5 mm² ja 4 x 2,5 mm² (RA).
- Kolme kokoa: Ø 250, 320 ja 400 mm.
- Väriämpötilat 3000 K ja 4000 K.
- IP44.
- IK10.
- Kiinteä led: 6 W / 500 lm, 12 W / 1000 lm, 18 W / 1700 lm.
- Saatavana mikroalto-, Pir- ja Radar 10 – 100 %-mallit. Saatavana myös Casambi-ratkaisuna.
- Käyttöympäristön lämpötila on 0 ... 35 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta35°C).



4209538 ja 4297217 PIR-mallit

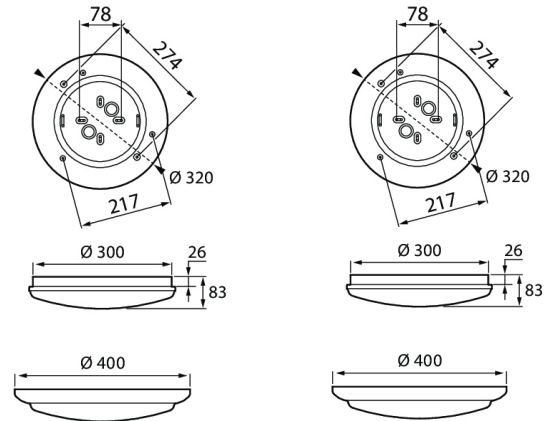

Läpiviennit sekä pohjassa että sivulla.

LUMI II 320

SNRO	KOODI		W	LM
4297205	A2LUF6	LUMI II 320 IP44 12W/830	12	1000
4297206	A2LUF7	LUMI II 320 IP44 12W/840	12	1000

LUMI II 320 TUNNISTINVALAISIMET

SNRO	KOODI		W	LM
4297208	A2LUF8	LUMI II 320 IP44 12W/830 RA MS	12	1000
4297209	A2LUF9	LUMI II 320 IP44 12W/840 RA MS	12	1000
4297218	A2LUFQ	LUMI II 320 12W/840 RA 10-100	12	1000
4209538	A2LUF5	LUMI II 320 IP44 12W/830 PIR MS	12	1000
4297217	A2LUFP	LUMI II 320 IP44 12W/840 PIR MS	12	1000

LUMI II 320 LISÄVARUSTEET

SNRO	KOODI	
4209626	A2LUBX	LUMI KORISTERENGAS 320 VA



Ledit on sijoitettu kehälle, jolloin asennus on helppoa ja nopeaa.



4209626 Koristerengas



Lumi II asennusvideo.






LUMI II 400

YLEISVALAISIN

Lumi II yleisvalaisinsarja IP44 soveltuu seinä- ja kattoasennuksiin julkisissa kohteissa ja asuinrakennuksissa. Käyttökohteina ovat käytävät, portaikot, kylpyhuoneet ja katokset. Iskunkestävän valaisimen voi asentaa joko pintaan tai puoliuippoon. Valaisimen ulkoreunoilla sijaitsevat ledit ja kuvun bajonettikiinnitys tekevät asennuksesta erittäin nopeaa. Lumi II-valikoimasta löydät perusmallien lisäksi vaihtoehdot mikroalto- ja PIR-tunnistimella. Erillisestä tilauksesta saatavana myös DALI-versioina. Asennuskorkeus on 2–6 metriä. Jousiliittimin varustettu valaisin on ketjutettavissa. Lisätarvikkeena valkoinen koristerengas.

- Runko ja kupu polykarbonaattia.
- Valkoinen RAL 9016.
- Katto- ja seinäasennus pintaan tai puoliuippoon.
- Ketjutettavissa jousiliittimin, 3 x 2,5 mm² ja 4 x 2,5 mm² (RA).
- Kolme kokoa: Ø 250, 320 ja 400 mm.
- Väriämpötilat 3000 K ja 4000 K.
- IP44.
- IK10.
- Kiinteä led: 6 W / 500 lm, 12 W / 1000 lm, 18 W / 1700 lm.
- Saatavana mikroalto-, Pir- ja Radar 10 – 100 %-mallit. Saatavana myös Casambi-ratkaisuna.
- Käyttöympäristön lämpötila on 0 ... 35 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta35°C).

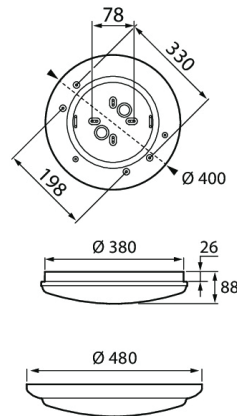

Läpiviennit sekä pohjassa että sivulla.



Ledit on sijoitettu kehälle, jolloin asennus on helppoa ja nopeaa.



4209627 Koristerengas

LUMI II 400

SNRO	KOODI		W	LM
4297213	A2LUF1	LUMI II 400 IP44 18W/830	18	1700
4297214	A2LUFM	LUMI II 400 IP44 18W/840	18	1700

LUMI II 400 TUNNISTINVALAISIMET

SNRO	KOODI		W	LM
4297215	A2LUFN	LUMI II 400 IP44 18W/830 RA MS	18	1700
4297216	A2LUF0	LUMI II 400 IP44 18W/840 RA MS	18	1700
4297219	A2LUF8	LUMI II 400 18W/840 RA 10-100	18	1700

LUMI II 400 LISÄVARUSTEET

SNRO	KOODI	
4209627	A2LUCX	LUMI KORISTERENGAS 400 VA



Lumi II asennusvideo.