





Lumino

Lumino on matalarakenteinen ja erittäin laadukas ja pitkäikäinen yleisvalaisin asuinrakennuksiin ja julkisiin kohteisiin. Valaisimen ulkonäkö on viimeistelty ja sen antama valo on tasaista ja laadukasta. Matalan rakenteen ansiosta valaisin istuu tyylikkäästi ja hillitysti erilaisiin tiloihin ja sisustuksiin. Valaisin soveltuu sisätilojen seinä- ja kattoasennuksiin porraskäytävissä ja yleisissä tiloissa. Voit asentaa Luminon myös ulkotiloihin, sillä se kestää kylmiä lämpötiloja. IP44-luokittelun ansiosta voit asentaa valaisimen myös kylpyhuoneeseen ja muihin kosteisiin tiloihin. Valaisimen voi asentaa myös pintakaapelilla lisätarvikkeena saatavan korotuskehýksen avulla. Valaisimessa on kaksi värilämpötilaa. Valittavanasi on kaksi kokovaihtoehtoa ja tunnistinvalaisinmalli kummastakin koosta sekä 400 -mallista ohjausvaihtoehtoina saatavana myös Dali-2 ja Casambi. Lumino on suunniteltu Keravalla suomalaisiin olosuhteisiin.

- Runko ja kupu UV-stabiloitua polykarbonaattia.
- Valkoinen, RAL 9003.
- Suojausluokka II.
- Katto- ja seinäasennus pintaan.
- Ketjutus: on/off ja Casambi 3 x 1,5/2,5 mm². Radar 4 x 1,5/2,5 mm². Dali-2 5 x 1,5/2,5 mm².
- Asennuskorkeus 1,5–6 m.
- Kaksi kokoa: Ø 300 ja 400 mm.
- Värilämpötila 3000 K/4000 K, vaihdettavissa valaisimesta. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP44.
- IK10.
- Kiinteä led.
 - 300-malli: 12 W 1100 lm / 15 W 1500 lm.
 - 400-malli: 17 W 1800 lm / 25 W 2500 lm.
 - 400 Dali-2 ja Casambi -mallit: 22 W 2150 lm.
- Saatavana on/off- ja Radar-mallit sekä 400 -mallista Dali-2, jossa suorapainikeohjaus (230V) ja Casambi-ohjaus.
- Radar-mallit toimivat mikroaaltotunnistinperiaatteella (5,8GHz) ja soveltuvat master/slave (M/S) -asennukseen, mahdollistaen maks. 10 orjavalaisimen käytön.
- Käyttöympäristön lämpötila on/off -30 ... 25 °C ja Radar, Dali-2 ja Casambi -20 ... 25 °C
- Hyötyelinikä L70B50 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80B10 80 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L90B10 50 000 h (Ta25°C).

Korotuskehýksen avulla valaisin voidaan asentaa pintakaapelilla. Kehýksen korkeus on 34 mm ja murtoaihiota on 3 kpl.

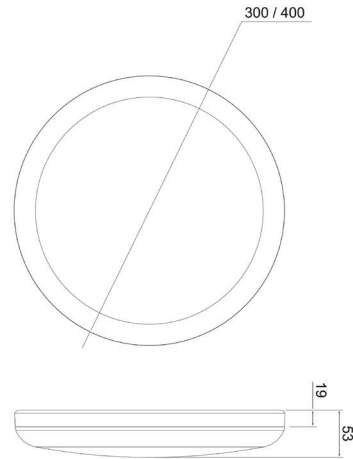

Matalan rakenteen ansiosta valaisin istuu tyylikkäästi ja hillitysti erilaisiin tiloihin ja sisustuksiin.

• Varastotuote

Lumino

| SNRO | KOODI | W | LM |
|---------|------------------------------------|----|------|
| 4146668 | A1LUKA 300 IP44 15W 830/840 PCO WH | 15 | 1500 |
| 4146670 | A1LUKC 400 IP44 25W 830/840 PCO WH | 25 | 2500 |

Lumino tunnistinvalaisimet

| SNRO | KOODI | W | LM |
|---------|---------------------------------------|----|------|
| 4146669 | A1LUKB 300 IP44 15W 830/840 RA PCO WH | 15 | 1500 |
| 4146671 | A1LUKD 400 IP44 25W 830/840 RA PCO WH | 25 | 2500 |

Lumino Dali

| SNRO | KOODI | W | LM |
|------|--|----|------|
| | A1LUKC-DALI 400 IP44 22W 830/840 PCO DA2 | 22 | 2150 |

Lumino Casambi

| SNRO | KOODI | W | LM |
|------|---------------------------------------|----|------|
| | A1LUKC-CA 400 IP44 22W 830/840 PCO CA | 22 | 2150 |

Lumino lisätarvike

| SNRO | KOODI | |
|---------|--------|--------------------------------|
| 4146974 | A1LUMK | Korotuskehýs Lumino ja Nero WH |