




## Lumino

Lumino är en kompakt, högkvalitativ och hållbar universalarmatur för bostadshus och offentliga platser. Armaturens utseende är modernt och ljuset den ger är enhetligt och högkvalitativt. Tack vare sin låga struktur passar armaturen elegant och diskret in i olika utrymmen och interiörer. Armatur är lämplig för vägg- och takinstallationer inomhus och utomhus i trapphus och offentliga utrymmen. Tack vare IP44-klassen kan du även installera armaturen i badrummet och andra fuktiga utrymmen. Armaturen har två färgtemperaturer. Du kan välja mellan två storleksalternativ och en sensorversion från båda storlekarna.

- Stomme och kupa av UV-stabiliserad polykarbonat.
- Vit RAL 9003.
- Skyddsklass II.
- Tak- och väggmontering utanpå infälld.
- Vidarekoppling: on/off 3 x 1,5/2,5 mm<sup>2</sup>. Sensor-modeller 4 x 1,5/2,5 mm<sup>2</sup>.
- Monteringshöjd 1,5–6 m.
- Två storlekar: Ø 300 och 400 mm.
- Färgtemperatur 3000 K/4000 K, kan bytas i armaturen. CRI > 80/Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP44.
- IK10.
- Fast LED
- 300-modell: 12 W 1100 lm / 15 W 1500 lm.
- 400-modell: 17 W 1800 lm / 25 W 2500 lm.
- Alla storlekar finns med on/off- och Sensor-modeller.
- Omgivningstemperatur on/off -30 ... 25 °C, radar -20 ... 25 °C.
- Livslängd L70B50 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80B10 80 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L90B10 50 000 h (Ta25°C).

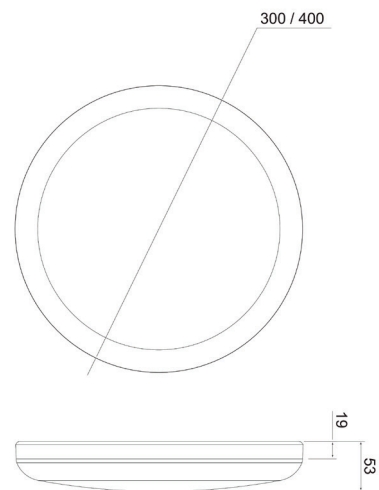

Tack vare sin låga struktur passar armaturen elegant och diskret in i olika utrymmen och interiörer.

### • I lager

#### Lumino

E-NR	KOD		W	LM
7509298	A1LUKA	300 IP44 15W 830/840 PCO WH	15	1500
7509300	A1LUKC	400 IP44 25W 830/840 PCO WH	25	2500

#### Lumino sensor armaturer

E-NR	KOD		W	LM
7509299	A1LUKB	300 IP44 15W 830/840 RA PCO WH	15	1500
7509301	A1LUKD	400 IP44 25W 830/840 RA PCO WH	25	2500

## Lumino - stilren och högkvalitativ universalarmatur!

En lättinstallerad universalarmatur för utrymmen där det förutom utmärkt kvalitet även krävs ett stilrent utseende av armaturen.