IP44 | 3 x 2,5 | 4 x 2,5 | 5 x 2,5 | DALI-2 | IK10 | ta -30 °C | ta -20 °C

Lumino

Lumino är en kompakt, högkvalitativ och hållbar universalarmatur för bostadshus och offentliga platser. Armaturens utseende är modernt och ljuset den ger är enhetligt och högkvalitativt. Tack vare sin låga struktur passar armaturen elegant och diskret in i olika utrymmen och interiörer. Armatur är lämplig för vägg- och takinstallationer inomhus och utomhus i trapphus och offentliga utrymmen. Du kan även installera Lumino utomhus, eftersom den tål kalla temperaturer. Tack vare IP44-klassen kan du installera armaturen i badrummet och andra fuktiga utrymmen. Armaturen kan även monteras med ytkabel med hjälp av monteringsramen som finns som tillbehör. Armaturen har två färgtemperaturer. Du kan välja mellan två storleksalternativ och en sensorversion från båda storlekarna. Lumino är designad i Kerava, Finland för nordiska förhållanden.

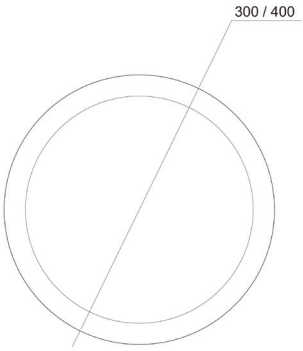



- Stomme och kupa av UV-stabiliserad polykarbonat.
- Vit RAL 9003.
- Skyddsklass II.
- Tak- och väggmontering utanpå infälld.
- Vidarekoppling: on/off och Casambi 3 x 1,5/2,5 mm^2. Radar 4 x 1,5/2,5 mm^2. Dali-2 5 x 1,5/2,5 mm^2.
- Monteringshöjd 1,5–6 m.
- Två storlekar: Ø 300 och 400 mm.
- Färgtemperatur 3000 K/4000 K, kan bytas i armaturen. CRI > 80/Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP44.
- IK10.
- Fast LED
- 300-modell: 12 W 1100 lm / 15 W 1500 lm.
- 400-modell: 17 W 1800 lm / 25 W 2500 lm.
- 400 Dali-2 and Casambi -modeller: 22 W 2150 lm.
- Alla storlekar finns med on/off- och Sensor-modeller. 400 modell finns med Dali-2 (tryckknapps 230V) och Casambi.
- Sensormodellerna arbetar enligt mikrovågssensorprincipen (5,8 GHz) och är lämpliga för master/slave (M/S) installation, vilket möjliggör användning av upp till 10 slavarmaturer.
- Omgivningstemperatur on/off -30 ... 25 °C, Radar, Dali-2 och Casambi -20 ... 25 °C.
- Livslängd L70B50 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80B10 80 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L90B10 50 000 h (Ta25°C).

Tack vare sin låga struktur passar armaturen elegant och diskret in i olika utrymmen och interiörer.

Med hjälp av moneringsramen (4146974) kan armaturen monteras med ytkabel. Höjden på ramen är 34 mm och det finns 3 ämnen.

Beställ produkt • I lager

Lumino

E-NR	KOD		W	LM
• 7027235	A1LUKA	300 IP44 15W 830/840 PCO WH	15	1500
• 7027239	A1LUKC	400 IP44 25W 830/840 PCO WH	25	2500

Lumino sensor armaturer

E-NR	KOD		W	LM
• 7027236	A1LUKB	300 IP44 15W 830/840 RA PCO WH	15	1500
• 7027240	A1LUKD	400 IP44 25W 830/840 RA PCO WH	25	2500

Lumino Dali

E-NR	KOD		W	LM
	A1LUKC-DALI	400 IP44 22W 830/840 PCO DA2	22	2150

Lumino Casambi

E-NR	KOD		W	LM
	A1LUKC-CA	400 IP44 22W 830/840 PCO CA	22	2150