

IP20  
IP54-O-  
3 x 2,5-O-  
5 x 2,5

DALI




## MODULE

Toimistojen ja julkisten tilojen alakattojärjestelmiin soveltuva paneelivalaisin. Kaksi eri runkokokoa. IP54 suojausluokitus valaisimen alapuolella. Vaihtoehtoina opaali- tai mikroprismakupu. Uppoasennus T-listakattoon tai lisävarustein levykattoon. Uppoasennuskehukset lisävarusteena.


- Runko terästä, kupu akryylia.
- Valkoinen RAL9003, opaali- tai mikroprismakupu.
- Suojausluokka I.
- Uppoasennus, ketjutettavissa 3/5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Kiinteä led: 23–32 W / 2900–4200 lm.
- Väriämpötila 3000K ja 4000K, CRI >80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20/IP54.
- Vakiovalikoimassa On/Off- ja DALI-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- VA = valkoinen, DA = DALI.
- Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi-, 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisuina. Tilauksesta CRI >90. Saatavana myös erilaisilla liitosjohtoratkaisuilla.




Module A




Module C

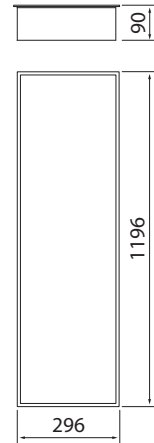

Module OP



Module MP




### MODULE A OPAALI 600 X 600

SNRO	KOODI		W	LM
4297234	D2MAAA	MODULE A OP IP54 23W/830 VA	23	3100
4297235	D2MAAB	MODULE A OP IP54 23W/840 VA	23	3100
	D2MAAA-DALI	MODULE A OP IP54 23W/830 VA DA	23	3100
	D2MAAB-DALI	MODULE A OP IP54 23W/840 VA DA	23	3100
4297236	D2MABA	MODULE A OP IP54 32W/830 VA	32	4100
4297237	D2MABB	MODULE A OP IP54 32W/840 VA	32	4100
	D2MABA-DALI	MODULE A OP IP54 32W/830 VA DA	32	4100
	D2MABB-DALI	MODULE A OP IP54 32W/840 VA DA	32	4100

### MODULE A MIKROPRISMA 600 X 600

SNRO	KOODI		W	LM
4297238	D2MACA	MODULE A MP IP54 23W/830 VA	23	3200
4297239	D2MACB	MODULE A MP IP54 23W/840 VA	23	3200
	D2MACA-DALI	MODULE A MP IP54 23W/830 VA DA	23	3200
	D2MACB-DALI	MODULE A MP IP54 23W/840 VA DA	23	3200
4297240	D2MADA	MODULE A MP IP54 32W/830 VA	32	4200
4297241	D2MABD	MODULE A MP IP54 32W/840 VA	32	4200
	D2MADA-DALI	MODULE A MP IP54 32W/830 VA DA	32	4200
	D2MABD-DALI	MODULE A MP IP54 32W/840 VA DA	32	4200



4297811 uppoasennuskehys



4297811 ja 4297811 uppoasennuskehys

#### MODULE C OPAALI 1200 X 300

SNRO	KOODI		W	LM
4297242	D2MCAA	MODULE C OP IP54 23W/830 VA	23	2900
4297243	D2MCAB	MODULE C OP IP54 23W/840 VA	23	2900
	D2MCAA-DALI	MODULE C OP IP54 23W/830 VA DA	23	2900
	D2MCAB-DALI	MODULE C OP IP54 23W/840 VA DA	23	2900
4297244	D2MCBA	MODULE C OP IP54 32W/830 VA	32	3900
4297245	D2MCBB	MODULE C OP IP54 32W/840 VA	32	3900
	D2MCBA-DALI	MODULE C OP IP54 32W/830 VA DA	32	3900
	D2MCBB-DALI	MODULE C OP IP54 32W/840 VA DA	32	3900

#### MODULE C MIKROPRISMA 1200 X 300

SNRO	KOODI		W	LM
4297246	D2MCCA	MODULE C MP IP54 23W/830 VA	23	3000
4297247	D2MCCB	MODULE C MP IP54 23W/840 VA	23	3000
	D2MCCA-DALI	MODULE C MP IP54 23W/830 VA DA	23	3000
	D2MCCB-DALI	MODULE C MP IP54 23W/840 VA DA	23	3000
4297248	D2MCDA	MODULE C MP IP54 32W/830 VA	32	4000
4297249	D2MCDB	MODULE C MP IP54 32W/840 VA	32	4000
	D2MCDA-DALI	MODULE C MP IP54 32W/830 VA DA	32	4000
	D2MCDB-DALI	MODULE C MP IP54 32W/840 VA DA	32	4000

#### MODULE LISÄTARVIKKEET

SNRO	KOODI	
4297811	D2MAXA	YLEISUPPOAS.KEHYS A
4297812	D2MCXC	YLEISUPPOAS.KEHYS C