



IP65



NORMA II 12V

Kosteussuojattu ja pienikokoinen Norma II led-nauha on hyvä ratkaisu rakennusten julkisivujen ja kosteiden tilojen epäsuoraan valaistukseen. Käyttökohteita ovat toimistorakennukset, asuin-kohteet, hotellit ja rakennusten ulkopinnat. Norma II -nauha luo yhtenäisen valoviivan. Erillisellä himmennysyksiköllä valittavissa joko painonappi (Push dim) tai DALI-ohjaus. Nauhoista löytyy kaksi värilämpötilaa. Saatavana tilauksesta myös Casambi-ohjauksella, määrämittaan leikattuna ja tarvittaessa profiiliin asennettuna.

- UV suojattu silikonipäälysteinen led-nauha 12V.
- Suojausluokka III.
- Pituus 5 m.
- Yhtenäisen valoviivan maksimipituus on 8 m.
- 1,5 m liitosjohto.
- Ulkokäyttöön suositellaan Norma-asennusprofiileja. Pinta-asennettavissa myös nauhan omalla tarralla sekä erillisellä silikonikiinnikkeellä.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K.
- MacAdam 4 SDCM.
- IP65.
- 45 W / 5 m kela: 9 W, 700 lm/m.
- On/Off, Push dim, DALI. Saatavana myös Casambi-ohjauksella.
- Saatavana määrämittaan leikattuna sekä tarvittaessa profiiliin asennettuna.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 ... 35 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta35°C).

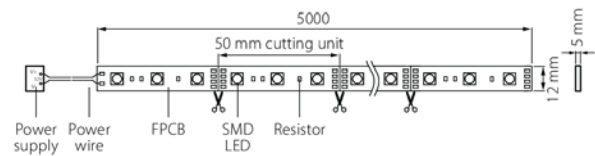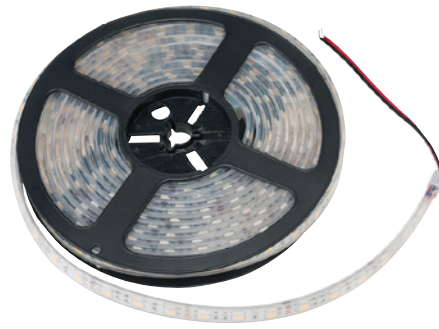

Galvanoitu, teräksinen pinta-asennusprofiili Norma led-nauhoille. Profiilin pituus on 1670 mm ja sitä on saatava myös valkoisena.

NORMA II 12V

SNRO	KOODI		W	LM
4209550	A2NOCA	NORMA II 45W/5M 830	45	3 500
4209551	A2NOCB	NORMA II 45W/5M 840	45	3 500

NORMA II 12V LISÄTARVIKKEET

SNRO	KOODI	
4209562	A2NOEA	NORMA II TARVIKEPUSSI
4209563	A2NOEB	NORMA II KIIINNIKE 10KPL/PSS

NORMA ASENNUSPROFIILI

SNRO	KOODI	
4289963	A2NOPG	NORMA ASENNUSPROFIILI 1670MM
4289964	A2NOPV	NORMA ASENNUSPROFIILI 1670MM VA

4209562



4209563

