


Norma 12V

Kosteussuojattu ja pienikokoinen Norma led-nauha on hyvä ratkaisu rakennusten julkisivujen ja kosteiden tilojen epäsuoraan valaistukseen. Käyttökohteita ovat toimistorakennukset, asuinkehteet, hotellit ja rakennusten ulkopinnat. Norma-nauha luo yhtenäisen valoviivan. Erillisellä himmennysyksiköllä valittavissa joko painonappi (Push dim) tai Dali-ohjaus. Nauhoista löytyy kaksi värilämpötilaa. Saatavana tilauksesta myös Casambi-ohjauksella, määrämittaan leikattuna ja tarvittaessa profiiliin asennettuna.

- UV suojattu silikonipäällysteinen led-nauha 12V.
- Suojausluokka III.
- Pituus 5 m. Yhtenäisen valoviivan maksimipituus on 5 m.
- 1,5 m liitosjohto.
- Ulkokäyttöön suositellaan Norma-asennusprofiileja. Pinta-asennettavissa myös nauhan omalla tarralla sekä erillisellä silikonikiinnikkeellä.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K.
- MacAdam 4 SDCM.
- IP65.
- 45 W / 5 m kela: 9 W, 700 lm/m.
- On/off, Push dim, Dali.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
- Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi-ohjauksella, määrämittaan leikattuna sekä tarvittaessa profiiliin asennettuna.

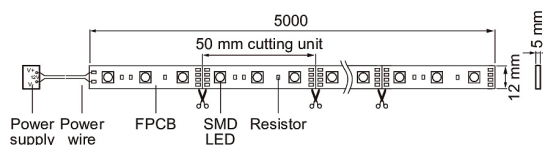

Varastotuote

Norma 12V

SNRO	KOODI	W	LM
4209550	A2NOCA IP65 12V 9W/m 830 5m	45	3500
4209551	A2NOCB IP65 12V 9W/m 840 5m	45	3500

Norma 12V lisätarvikkeet

SNRO	KOODI
4209562	A2NOEA Tarvikepussi Norma
4209563	A2NOEB Kiinnike 10kpl/pss Norma



4209562



4209563