





Norma 12V

Norma är en smal, fuktighetsskyddad LED-strip som är ett bra alternativ för indirekt belysning av byggnadsfasader och fuktiga utrymmen. Användningsområden är kontorsbyggnader, bostäder, hotell och ytterväggar på byggnader. Norma-stripen skapar en enhetlig ljuslinje. Med separat dimningsenhet, välj mellan tryckknappsdimning (Push dim) eller Dalil-styrning. Norma II finns i två färgtemperaturer. Kan på beställning fås med Casambi-styrning, måttskuren och vid behov monterad i profil.

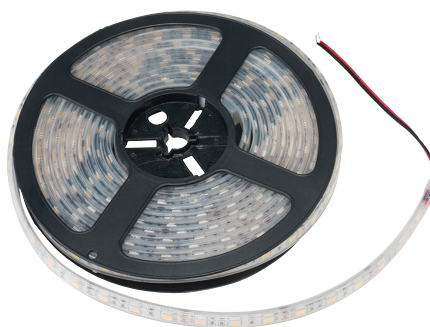

- UV-skyddad silikonbelagd LED-strip 12 V.
- Skyddsklass III.
- Längd 5 m.
- Högsta längd för enhetlig ljuslinje är 5 m.
- 1,5 m anslutningskabel.
- För utomhusbruk rekommenderas Norma monteringsprofiler. Kan även ytmonteras med stripens självhäftande tejp eller separat silikonfäste.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K.
- MacAdam 4 SDCM.
- IP65.
- 45 W/5 m rulle: 9 W, 700 lm/m.
- On/off, Push dim, Dali.
- Omgivningstemperatur -20 ...25 °C.
- Livslängd L70 50 000 h (Ta25°C).
- Finns även med Casambi-styrning efter projektets behov. Kan på beställning fås måttskuren samt vid behov monterad i profil.

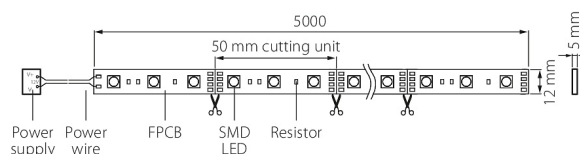

Galvaniserad ytmonteringsprofil i stål 7502247 Norma för LED-lister. Längden på profilen är 1670 mm och den ska även finnas i vitt.

• I lager

Norma 12V

E-NR	KOD		W	LM
7504056	A2NOCA	IP65 12V 9W/m 830 5m	45	3500
7504057	A2NOCB	IP65 12V 9W/m 840 5m	45	3500

Norma 12V tillbehör

E-NR	KOD	
7504114	A2NOEA	Tillbehörpåse
7504115	A2NOEB	Fäste 10ST

7504114



7504115

