




Norma 24V

Norma 24V on laadukas ja energiatehokas kosteiden tilojen led-nauha, jolla on erittäin hyvä värintoisto. Norma-nauhan avulla voit luoda yhtenäisen valoviivan ja epäsuoran valaistuksen lukuisiin eri tiloihin. Käyttökohteita ovat kylpyhuoneet ja muut kosteat tilat sekä terassit ja parvekkeet. Vaihtoehtona on kaksi värilämpötilaa. Sopivan virtalähteen valitsemalla saatavana joko painonappihimmennys (Push dim) tai Dali-ohjaus. Saatavana myös Casambi-ohjauksella, määrämittaan leikattuna ja tarvittaessa profiiliin asennettuna – räätälöinti toteutetaan sujuvasti Lahden tehtaallamme. Sarjaan on saatavilla lisätarvikkeita, joilla teet nauhoihin helppoja liitoksia.

- Led-nauha 24V, katkaisu 62,5 mm välein.
- Suojausluokka III.
- Pituus 5 m.
- 3 m syöttöjohto molemmissa päissä.
- Kaksi päätytulppaa sisältyy pakkaukseen. Päätytulppien kiinnittämiseen tulee käyttää silikoniin (tarvittaessa ulko-käyttöön) soveltuvaa liimaa tai massaa, esim. Würth kattojen tiivistysmassa All-weather.
- Asennetaan alumiiniprofiiliin.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 90 / Ra > 90.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP66.
- 1100 lm/m 9,6 W/m.
- On/off, Push dim, Dali.
- Lisätarvikkeet: 4147021 Norma 24V Tarvikepussi.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 25 °C.
- Hyötyeliniä L70 50 000 h (Ta25°C).
- Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi-ohjauksella, määrämittaan leikattuna sekä tarvittaessa profiiliin asennettuna.

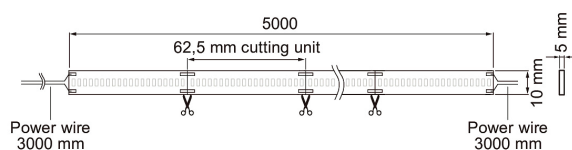

4147021 Norma 24V
tarvikepussi, sisältää 5
reiällistä ja 5 umpinaista
päätyä.

Varastotuote

Norma 24V

SNRO	KOODI	W/m	LM/m
4147019	A1NORA 24V IP66 1100lm/m 930 5m	9,6	1130
4147020	A1NORB 24V IP66 1100lm/m 940 5m	9,6	1200

