



## Norma CSP 24V

Högkvalitativa Norma CSP LED-strip är en utmärkt lösning för utrymmen där enhetlig och indirekt belysning önskas. CSP-LED:arna ger inte punktbelysning, utan ger istället en jämn, ren och enhetlig ljusstrimma. På grund av den jämna belysningen passar LED-strips även för platser där stripar och profilen är synliga. Norma-strips har IP68-klassificering, vilket gör att den kan installeras även i fuktiga utrymmen. Serien har utmärkt färgåtergivning och tre alternativ för färgtemperatur. Striparna monteras i en aluminiumprofil. Separat dimmerenhet där du kan välja mellan tryckknappsdimming (Push dim) och Dali-styrning. Finns också tillgänglig på beställning med Casambi-styrning samt måttskuren och vid behov monterad i profilen. Till serien finns tillbehör för att enkelt skarva samman LED-stripar.

- LED strip 24V, klippbar var 50 mm.
- Skyddsklass III.
- Längd 5 m.
- 3 m matningskabel i båda ändar.
- Monteras i aluminiumprofil.
- Färgtemperaturer 2700 K, 3000 K and 4000 K.
- CRI > 90 / Ra > 90.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP68.
- 1400 lm/m.
- Omgivningstemperatur -30 ... 25 °C.
- Livslängd L70 50 000 h (Ta25°C).



### • I lager

#### Norma CSP 24V

SNRO	KOODI	W	LM
• 4146925	A1COBI 24V IP68 1400lm/m 927 5m	70	7000
• 4146926	A1COBJ 24V IP68 1400lm/m 930 5m	70	7000
• 4146927	A1COBK 24V IP68 1400lm/m 940 5m	70	7000

#### Norma CSP 24V tillbehör

E-NR	KOD
• 7509953	A1COBM 24V IP68 Anslutn. 8mm 3m 5st
• 7509955	A1COBO 24V IP68 Anslutn. 8mm 5st

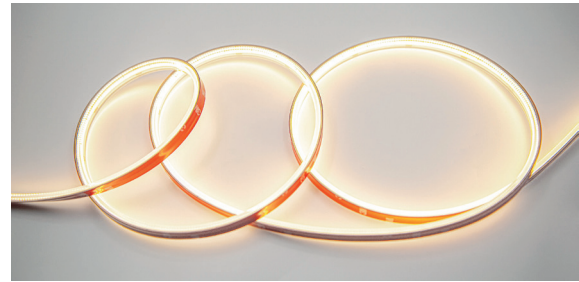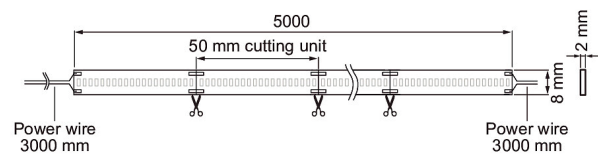

### CSP LED - punktfri, högkvalitativ belysning!

Den nya CSP-teknologin för LED-strips ger utmärkta kvalitetsförbättrande egenskaper till LED-stripar. Utöver punktfritt ljus är den nya teknologin mer motståndskraftig mot böjning och termisk expansion.

