



IP54

-o-  
3 x 2,5ta  
-20 °C

## Näsby Double

Kompakti Näsby Double led-seinävalaisin sopii moneen rakennustyyliin. Sen valokeilat valaisevat sekä ylös- että alaspäin, joten pimeään aikaan voit korostaa valolla julkisivun seinäpintoja ja rakenteita. Valaisin sopii myös sisäkäyttöön, mm. portaikkoon, aula- ja eteistiloihin. Voit vaihtaa ilmettä helposti muotoilemalla valokeilojen leveyttä. Valaisimen käsin säädettävät valokeilan rajoittimet avautuvat 0–80°. Valon värielämpötilat 3000K tai 4000 K.

- Runko alumiinia.
- Valkoinen ja antrasiitti.
- Pinta-asennus seinään.
- Jousiliitin, ketjutettavissa 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, läpivientiaihiot neljästä suunnasta.
- Värielämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP54.
- Kiinteä led 14W / 860 lm.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 30 000 h (Ta25°C).

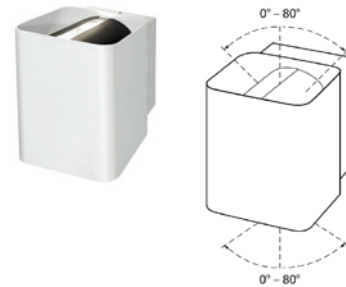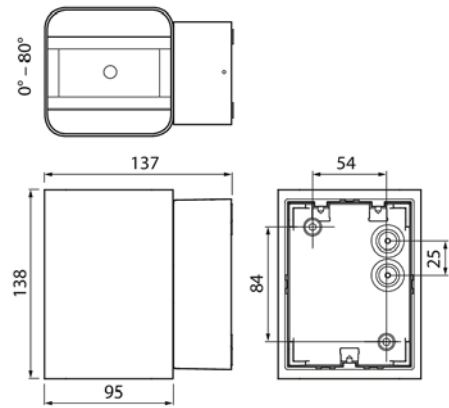

### • Varastotuote

#### Näsby Double

SNRO	KOODI		W	LM
• 4508600	A1NBAE	IP54 14W/830 WH	14	860
• 4508601	A1NBAF	IP54 14W/830 ANT	14	860
• 4508602	A1NBAG	IP54 14W/840 WH	14	860
• 4508603	A1NBAH	IP54 14W/840 ANT	14	860