

Office P

Ripustusasennettava Office P on alavalollinen ja energiatehokas toimistovalaisinsarja. Valaisimella on laaja valikoima ja monipuoliset räätälöintimahdollisuudet. Optiikkana valaisimessa on alumiininen matalaluminanssiritilä ja integroitu opaalisuoja, joilla poistetaan ledien kiusahäikäisy ja saadaan matala UGR < 19. Valaisin toimitetaan 2 metrin liitosjohdolla. Käyttökohteita ovat koulut ja toimistot sekä muut päätetyöskentelyyn tarkoitetut tilat



- Runko terästä, matalaluminanssiritilä anodisoitua alumiinia.
- Valkoinen, RAL 9003.
- Suojausluokka I.
- Ripustusasennus kattoon, 2 metrin liitosjohto (1 mm² MSK), kytkentä kattorasiasassa.

- Kiinteä led:

1245 mm 33 W 4000 lm / 46 W 5500 lm.

1545 mm 42 W 5000 lm / 58 W 7000 lm.

- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K sekä Tunable White 2700–6500 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- IK02.
- On/off, Dali-2, jossa suorapainikeohjaus 230 V ja CLO-toiminto, Casambi (Bluetooth mesh) ja ActiveAhead (G2 sensorilla).
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L90 80 000 h (Ta25°C).
- Lisätarvikkeena ripustussarjat 4107113 ja 4146595.
- WH = valkoinen, DA2 = Dali-2, CA = Casambi, AA = Helvar ActiveAhead, AL = alumiini, MA = matalaluminanssi.
- Projektikohtaisesti saatavana värilämpötiloilla 2700 K, 5000 K ja 6500 K. Tilauksesta CRI > 90 / Ra > 90. Saatavana räätälöidyt valovirtapaketit tarpeen mukaan. Tuotteeseen on tilattavissa myös korkeakiiltainen ritiläoptiikka. Väri vaihtoehtoina harmaa (RAL 9007) tai musta. Saatavana yhdellä vetonarukytkimellä, on/off ja Dim.

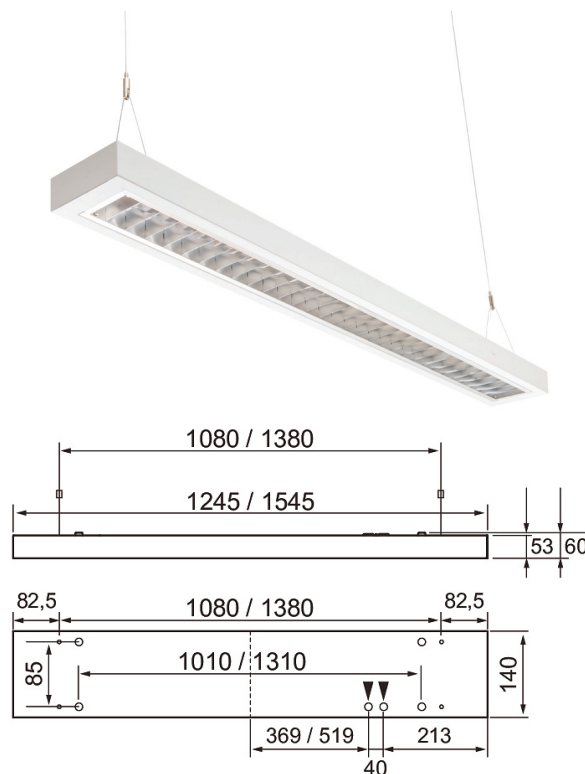

Lisätarvikkeena
riputussarjat
4107113 ja 4146595.

Tilaustuote

Office P

SNRO	KOODI		W	LM
	A1OFBA	1245 33W/830 AL MA WH P	33	4000
4146863	A1OFBB	1245 33W/840 AL MA WH P	33	4000
	A1OFBC	1245 46W/830 AL MA WH P	46	5500
4146864	A1OFBD	1245 46W/840 AL MA WH P	46	5500
	A1OFBE	1545 42W/830 AL MA WH P	42	5000
4146865	A1OFBF	1545 42W/840 AL MA WH P	42	5000
	A1OFBG	1545 58W/830 AL MA WH P	58	7000
4146866	A1OFBH	1545 58W/840 AL MA WH P	58	7000

Office P Dali

SNRO	KOODI		W	LM
	A1OFBA-DALI	1245 33W/830 DA2 AL MA WH P	33	4000
4146867	A1OFBB-DALI	1245 33W/840 DA2 AL MA WH P	33	4000
	A1OFBC-DALI	1245 46W/830 DA2 AL MA WH P	46	5500
4146868	A1OFBD-DALI	1245 46W/840 DA2 AL MA WH P	46	5500
	A1OFBE-DALI	1545 42W/830 DA2 AL MA WH P	42	5000
4146869	A1OFBF-DALI	1545 42W/840 DA2 AL MA WH P	42	5000
	A1OFBG-DALI	1545 58W/830 DA2 AL MA WH P	58	7000
4146870	A1OFBH-DALI	1545 58W/840 DA2 AL MA WH P	58	7000

Office P Casambi

SNRO	KOODI		W	LM
	A1OFBA-CA	1245 33W/830 CA AL MA WH P	33	4000
	A1OFBB-CA	1245 33W/840 CA AL MA WH P	33	4000
	A1OFBC-CA	1245 46W/830 CA AL MA WH P	46	5500
	A1OFBD-CA	1245 46W/840 CA AL MA WH P	46	5500
	A1OFBE-CA	1545 42W/830 CA AL MA WH P	42	5000
	A1OFBF-CA	1545 42W/840 CA AL MA WH P	42	5000
	A1OFBG-CA	1545 58W/830 CA AL MA WH P	58	7000
	A1OFBH-CA	1545 58W/840 CA AL MA WH P	58	7000
	A1OFBI-CA	1245 33W/TW CA AL MA WH P	33	4000
	A1OFBJ-CA	1245 46W/TW CA AL MA WH P	46	5500
	A1OFBK-CA	1545 42W/TW CA AL MA WH P	42	5000
	A1OFBL-CA	1545 58W/TW CA AL MA WH P	58	7000

Office P ActiveAhead

SNRO	KOODI		W	LM
	A1OFBA-AA	1245 33W/830 AA AL MA WH P	33	4000
	A1OFBB-AA	1245 33W/840 AA AL MA WH P	33	4000
	A1OFBC-AA	1245 46W/830 AA AL MA WH P	46	5500
	A1OFBD-AA	1245 46W/840 AA AL MA WH P	46	5500
	A1OFBE-AA	1545 42W/830 AA AL MA WH P	42	5000
	A1OFBF-AA	1545 42W/840 AA AL MA WH P	42	5000
	A1OFBG-AA	1545 58W/830 AA AL MA WH P	58	7000
	A1OFBH-AA	1545 58W/840 AA AL MA WH P	58	7000
	A1OFBI-AA	1245 33W/TW AA AL MA WH P	33	4000
	A1OFBJ-AA	1245 46W/TW AA AL MA WH P	46	5500
	A1OFBK-AA	1545 42W/TW AA AL MA WH P	42	5000
	A1OFBL-AA	1545 58W/TW AA AL MA WH P	58	7000

