

Office

Pinta-asennettava alavalollinen Office on laajan valikoiman yleisvalaisinsarja monipuolisilla räätälöintimahdollisuuksilla. Optiikkana valaisimessa on alumiininen matalaluminanssiritilä, sekä integroitu opaalisuoja, joilla poistetaan ledien kiusahäikäisy ja saadaan matala UGR < 19. Käyttökohteita ovat koulut ja toimistot sekä muut päätetyöskentelyyn tarkoitetut tilat.

- Runko terästä, matalaluminanssiritilä anodisoitua alumiinia.
- Valkoinen, RAL 9003.

- Suojausluokka I.

- Pinta-asennus kattoon tai seinään. Lisätarvikkeilla valaisinripustuskiskoon.

- Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm², Dali-mallit 5 x 2,5 mm².

- Kiinteä led:

1245 mm 33 W 4000 lm / 46 W 5500 lm.

1545 mm 42 W 5000 lm / 58 W 7000 lm.

- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K sekä Tunable White 2700–6500 K. CRI > 80 / Ra > 80.

- MacAdam 3 SDCM.

- IP20.

- IK02.

- On/off, Dali-2, jossa suorapainikeohjaus 230 V ja CLO-toiminto, Casambi (Bluetooth mesh) ja ActiveAhead (G2 sensorilla).

- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.



- Hyötyeliniä L80 100 000 h (Ta25°C).

- Hyötyeliniä L90 80 000 h (Ta25°C).

- Lisätarvikkeena yleiskiskokiinnike 70 mm valaisinripustuskiskoon (D2ARKI).

- WH = valkoinen, DA2 = Dali-2, CA = Casambi, AA = Helvar ActiveAhead, AL = alumiini, MA = matalaluminanssi.

- Projektikohtaisesti saatavana värilämpötiloilla 2700 K, 5000 K ja 6500 K. Tilauksesta CRI > 90 / Ra > 90. Saatavana räätälöidyt valovirtapaketit tarpeen mukaan. Tuotteeseen on tilattavissa myös korkeakiiltainen ritiläoptiikka. Väri vaihtoehtoina harmaa (RAL 9007) tai musta. Saatavana yhdellä vetonarukytkimellä, on/off ja Dim.

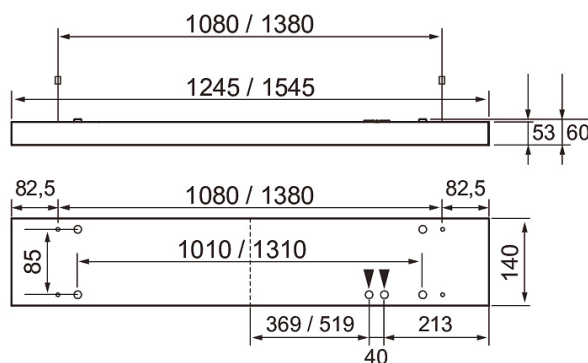

Lisätarvikkeena yleiskiskokiinnike 70 mm valaisinripustuskiskoon (D2ARKI).

Tilaustuote

Office

SNRO	KOODI		W	LM
	A1OFAA	1245 33W/830 AL MA WH	33	4000
4146855	A1OFAB	1245 33W/840 AL MA WH	33	4000
	A1OFAC	1245 46W/830 AL MA WH	46	5500
4146856	A1OFAD	1245 46W/840 AL MA WH	46	5500
	A1OFAE	1545 42W/830 AL MA WH	42	5000
4146857	A1OFAF	1545 42W/840 AL MA WH	42	5000
	A1OFAG	1545 58W/830 AL MA WH	58	7000
4146858	A1OFAH	1545 58W/840 AL MA WH	58	7000

Office Dali

SNRO	KOODI		W	LM
	A1OFAA-DALI	1245 33W/830 DA2 AL MA WH	33	4000
4146859	A1OFAB-DALI	1245 33W/840 DA2 AL MA WH	33	4000
	A1OFAC-DALI	1245 46W/830 DA2 AL MA WH	46	5500
4146860	A1OFAD-DALI	1245 46W/840 DA2 AL MA WH	46	5500
	A1OFAE-DALI	1545 42W/830 DA2 AL MA WH	42	5000
4146861	A1OFAF-DALI	1545 42W/840 DA2 AL MA WH	42	5000
	A1OFAG-DALI	1545 58W/830 DA2 AL MA WH	58	7000
4146862	A1OFAH-DALI	1545 58W/840 DA2 AL MA WH	58	7000

Office Casambi

SNRO	KOODI		W	LM
	A1OFAA-CA	1245 33W/830 CA AL MA WH	33	4000
	A1OFAB-CA	1245 33W/840 CA AL MA WH	33	4000
	A1OFAC-CA	1245 46W/830 CA AL MA WH	46	5500
	A1OFAD-CA	1245 46W/840 CA AL MA WH	46	5500
	A1OFAE-CA	1545 42W/830 CA AL MA WH	42	5000
	A1OFAF-CA	1545 42W/840 CA AL MA WH	42	5000
	A1OFAG-CA	1545 58W/830 CA AL MA WH	58	7000
	A1OFAH-CA	1545 58W/840 CA AL MA WH	58	7000
	A1OFAL-CA	1245 33W/TW CA AL MA WH	33	4000
	A1OFAJ-CA	1245 46W/TW CA AL MA WH	46	5500
	A1OFAK-CA	1545 42W/TW CA AL MA WH	42	5000
	A1OFAL-CA	1545 58W/TW CA AL MA WH	58	7000

Office ActiveAhead

SNRO	KOODI		W	LM
	A1OFAA-AA	1245 33W/830 AA AL MA WH	33	4000
	A1OFAB-AA	1245 33W/840 AA AL MA WH	33	4000
	A1OFAC-AA	1245 46W/830 AA AL MA WH	46	5500
	A1OFAD-AA	1245 46W/840 AA AL MA WH	46	5500
	A1OFAE-AA	1545 42W/830 AA AL MA WH	42	5000
	A1OFAF-AA	1545 42W/840 AA AL MA WH	42	5000
	A1OFAG-AA	1545 58W/830 AA AL MA WH	58	7000
	A1OFAH-AA	1545 58W/840 AA AL MA WH	58	7000
	A1OFAL-AA	1245 33W/TW AA AL MA WH	33	4000
	A1OFAJ-AA	1245 46W/TW AA AL MA WH	46	5500
	A1OFAK-AA	1545 42W/TW AA AL MA WH	42	5000
	A1OFAL-AA	1545 58W/TW AA AL MA WH	58	7000