



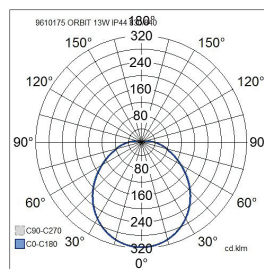

## Orbit

Orbit är en mycket mångsidig universalarmatur med inbyggd funktion för byte av färgtemperatur och ljusflöde. Fyra effekter, två färgtemperaturer och en Sensor-version gör att serien täcker de flesta belysningsbehov. Den stöttåliga armaturen kan tak- eller väggmonteras i kontor, hallar och entréer, toalett-, dusch- och hemvårdsutrymmen samt i trappuppgångar och utomhusområden. Kupan har bajonettinfästning som snabbar upp installationen. Kan monteras på kopplingsdosan. Monteringshöjd 2–6 meter.

- Stomme och kupa av polykarbonat.
- Vit, RAL 9016.
- Skyddsklass II.
- Tak- och väggmontering, bajonettinfästning.
- Monteringshöjd 2–6 m.
- IP44.
- IK10.
- Färgtemperaturer bytbara 3000 K och 4000 K.
- Fast LED, bytbart ljusflöde, 600 lm/800 lm/1000 lm och 1200 lm. Totaleffekt max. 15 W.
- 7W 600 lm.
- 10W 800 lm.
- 13W 1000 lm.
- 15W 1200 lm.
- Serien omfattar on/off- och Sensor-modeller.
- Sensor-modellen är försedd med 5,8 GHz mikrovågsradar.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 35 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 25 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L90 15 000 h (Ta25°C).

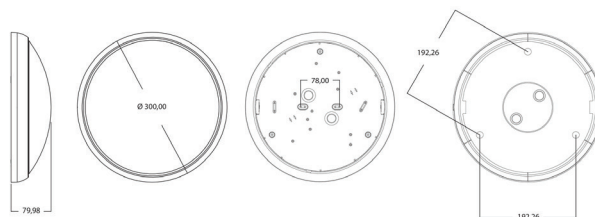

• I lager

### Orbit

E-NR	KOD	W	LM
• 7504389	IP44 15W 830/840 PCO WH	15	1200
• 7504390	IP44 15W 830/840 RA PCO WH	15	1200