


IP44

-o-
3 x 2,5ta
-20 °C

Park Bollard

De stilrena Park-pollaramaturerna lämpar sig för både trädgården och gångvägar på tomten. Stållamellerna i armaturkupan motverkar bländning och ger liv åt det avskalade formspråket. Tillsammans med Park-väggarmaturerna får du en balanserad helhet. Genom valet av lampa påverkar du stämningen och ljuseffekten. Montera pollaren på betongplint med markfäste (4107058) alternativt på ett nedsänkbart markfäste (4107104).

- Armaturkropp i stål, kupa polykarbonat.
- Borstat stål och grå.
- Vidarekopplingsbar 3 x 2,5 mm².
- LED lampa max. 10,5W A60 E27, ingår inte i förpackningen.
- IP44.
- Omgivningens temperaturintervall -20 ... 25 °C enligt ljuskällans rekommendationer.

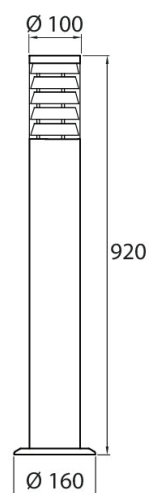

• I lager

Park Bollard

E-NR KOD

- 7747903 A1PUBB IP44 E27 PCC GR H920
- 7747400 A1PUAC IP44 E27 PCC RST H920

