

IP20

-O-
3 x 2,5




IK05

Mycket energieffektiv **145 lm/W**

Pinea

Pinea är en universalarmatur tillverkad av förnybara och återvunna råmaterial. Tack vare de ansvarsfulla materialen och toppklassig energieffektivitet är produktens koldioxidavtryck mindre än en traditionell motsvarande armatur. Höljet är tillverkat av träkomposit i Finland och består av cellulosafibrer samt biopolymer från förnybara material. Råmaterialen erhålls från biprodukter och rester från trä- och massabearbetning. Armaturen är mycket energieffektiv, med 145 lm/W, och har ställbar effekt. Höljet och locket på Pinea designas i Kerava, pressas i Finland och tillverkas i Airams fabrik i Lahtis.

- Stomme av träfiberplast och kupa av återvunnen akryl (ACO).
- Vit, RAL 110 96 02.
- Skyddsklass II.
- Ytmontage tak- och vägg.
- Vidarekoppling: 3 x 1,5/2,5 mm².
- Färgtemperatur 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- IK05.
- Fast LED: 6 W 840 lm / 11 W 1550 lm.
- Innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass A (210 lm/W).
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L80 100 000 h.

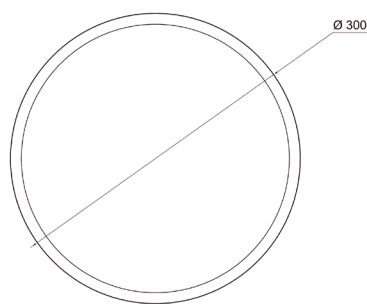

**Ljus med minimal
användning av fossila
råmaterial!**

Stomme av träfiberplast och kupa av
återvunnen akryl.

• I lager

Pinea

E-NR	KOD	W	LM
•	A1PINA 300 11W 840 ACO WH	11	1550