




## Planex

Planex on alasvalo, jolla on pieni lämmöntuotto ja kevyt ja matala rakenne. Se soveltuu asennettavaksi kattorakenteisiin ja kalusteisiin. Asennus ja ketjutus on helppoa. Saatavana lampullisena tai vaihtoehtoisesti runkomallina. Valonlähteeksi voit valita parhaiten tarpeisiisi sopivan vaihtoehdon.


- Runko polykarbonaattia.
- Valkoinen ja hopea.
- Suojausluokka II.
- Uppoasennus.
- Soveltuu ketjutettavaksi maks. 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, jousiliittimet.
- MacAdam 6 SDCM.
- IP23.
- Led GX53 5W/480 lm. Runkomalliin valonlähde tilataan erikseen.
- On/Off. Triac-himmennettävä lamppu saatavana erikseen.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 15 000 h (Ta25°C).
- Lamppusuositukset: 4713758 PRO LED GX53, 4713759 PRO LED GX53 DIM, 4713760 PRO LED GX53 DIM.



4107124 / 4107125

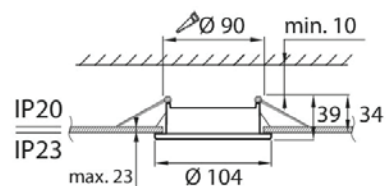

4107114

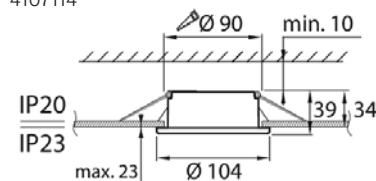

### • Varastotuote

#### Planex

SNRO	KOODI	W	LM
• 4107124	A1PLCM IP23 GX53 LED 5W/830 WH	5	480
• 4107125	A1PLBM IP23 GX53 LED 5W/830 SI	5	480

#### Planex runko

SNRO	KOODI
• 4107114	A1PLCR Runko IP23 GX53 max 6W WH