




Plano

Plano är en kostnadseffektiv modularmatur som ger ett jämnt och behagligt ljus. Armaturen har lång livslängd och mångsidiga monteringsmöjligheter. Användningsområden är entréhallar, kontorslandskap, korridorer och andra offentliga utrymmen. Till armaturen finns monteringsstillbehör som täckplåtar för den runda ljusöppningen och tillbehör för ytmontage och infällt montage.

- Ram av aluminium, stomme av stål, kupa av polystyrene och linser av akryl.
- Vit, RAL 9016.
- Armaturens skyddsklass III.
- Förförkopplingsdonets skyddsklass II.
- Montering i undertak med T-profil, infälld montering eller ytmontage med tillbehör.
- Lämplig för vidarekoppling: on/off och Dali-2 max 5 x 2,5 mm², Casambi 3 x 2,5 mm², Dim 3 x 1,5 mm².
- Färgtemperatur 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- IK02.
- On/off: 28 W 2800 lm / 36 W 3600 lm.
- Dim: 32 W 3200 lm.
- Dali-2 och Casambi: 28 W 2800 lm / 36 W 3600 lm.
- On/off, Dali-2 med tryckknapp (230V), Casambi (Bluetooth mesh), Dim (bakkantsstyrning) och CLO-funktioner.
- On/off och Casambi-serierna finns även med 3-meters Europlug-kabel H03VVH2-F 2 x 0,75 mm².
- Dali-2-certifierade styrenheter rekommenderas.
- Maximalt antal led driftdon som ska anslutas till en tryckknapp är 60. Längden på kabeln mellan strömbrytaren och armaturen är max. 10 meter.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70B50 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80B10 60 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L90B10 35 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 100 000 h.
- Tillbehören inkluderar tre ytmonteringsram: vit (4146973), svart (A2PLKI) och grå (A2PLKJ). Också: takmonteringsram 600 x 600 (4297811), monteringsset för dolda listtak (4146933) och monteringsset (4146993). Finns också täckplattor 600*600 R400 (A2PLZC) och 600*600 R500 (A2PLZA). Ljusflödet från armaturen minskar med ungefär 30% med täckplattor (R500) och med ungefär 50% (R400).
- WH = vit, DA2 = Dali-2, CA = Casambi, EU = Euro plug-in, PSO = polystyrene, opal, DIM = phase-cut dimming.

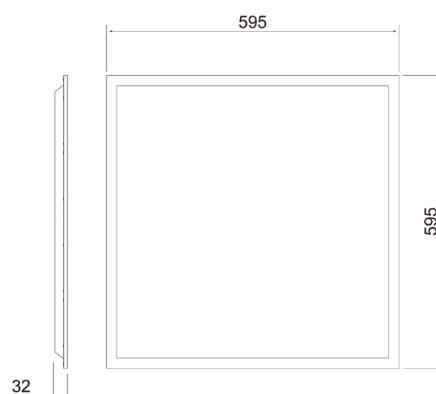

PSO

- Går att få med måttillverkade anslutningskablar och mångsidiga snabbanslutningskablar efter projektets behov.

Beställ produkt, • I lager

Plano

E-NR	KOD		W	LM
• 7024466	A2PLAB	IP20 28W/840 PSO WH	28	2800
• 7024467	A2PLAD	IP20 36W/840 PSO WH	36	3600

Plano Dim

E-NR	KOD		W	LM
• 7024468	A2PLAF	IP20 32W/840 PSO DIM WH	32	3200

Plano Dali

E-NR	KOD		W	LM
• 7022886	A2PLAB-DALI	IP20 28W/840 PSO DA2 WH	28	2800
• 7022888	A2PLAD-DALI	IP20 36W/840 PSO DA2 WH	36	3600

Plano Casambi

E-NR	KOD		W	LM
	A2PLAB-CA	IP20 28W/840 PSO CA WH	28	2800
7024470	A2PLAD-CA	IP20 36W/840 PSO CA WH	36	3600

Plano EU-Plug PSO (3 m kabel)

E-NR	KOD		W	LM
	A2PLAB-EU	IP20 28W/840 PSO EU WH	28	2800
	A2PLAD-EU	IP20 36W/840 PSO EU WH	36	3600

Plano Dim EU Plug PSO (3m kabel)

E-NR	KOD		W	LM
	A2PLAF-EU	IP20 32W/840 PSO EU DIM WH	32	3200

Plano Casambi EU-Plug PSO (3 m kabel)

E-NR	KOD		W	LM
	A2PLAB-CAEU	IP20 28W/840 PSO CAEU WH	28	2800
	A2PLAD-CAEU	IP20 36W/840 PSO CAEU WH	36	3600

Antal förare per MCB

MCB	B10A	B16A	C10A	C16A
On/off 28 W	10	16	16	27
On/off 36 W	10	16	16	27
Dim 32 W	10	16	16	27
Dali-2	29	47	48	80
Casambi	14	23	23	38



4146973 vit



A2PLKI svart



A2PLKJ grå



4297811
Takmonteringsram
600X600




4146933 PLK15
Monteringssats



4146993 Plata Pro
Moneringsset



A2PLZA
Infällnadsram
600*600 R500



A2PLZC
Infällnadsram
600*600 R400