
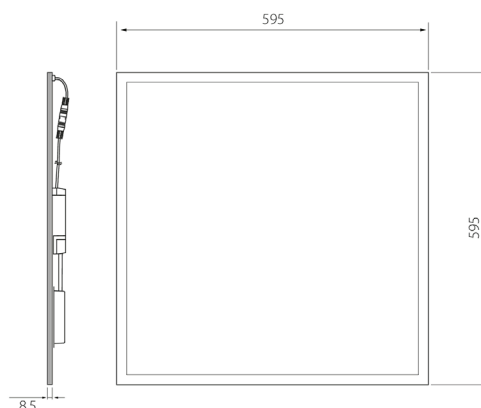


## Plata

Plata är en modularmatur med låg profil. Användningsområden är kontor, korridorer, entréhallar, skolor och andra offentliga lokaler. Bländfria modeller med mikroprismakupa passar utmärkt för klassrum och terminalarbete. Armaturen är särskilt lämplig för kontor och offentliga lokaler, där den kan fällas in i undertaket. Den kan även hängas upp med vajer eller separat ram på takytan. Styralternativ är On/Off, Dali-2, tryckknapp och Casambi.

- Stomme av aluminium, ljusstyrningsplatta av akryl, kupa av polystyrene.
- Vit, RAL 9003.
- Skyddsklass II.
- Upphångningsmontering, ytmontering, montering i dold list och infälld montering.
- Lämplig för kedjekoppling On/off och Dali-2 max 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>, Casambi 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- On/off: 26–57 W. 2800–5600 lm.
- Dali-2 och Casambi: 27–54 W. 2800–5300 lm.
- On/Off, Dali-2-, tryckknapps, och Casambi-styrning.
- Dali-2-certifierade styrenheter rekommenderas.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 100, 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 60 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 100 000 h.
- Som tillbehör vit ytmonteringsram (4289994), upphängnings-sats (4289995), set för montering i dold list PLK15 (4209537), asymmetriskt set för montering i dold list PLK (4245342). Dessutom finns täckplattor för rund ljusöppning R400 (AP-LZC) och R500 (A2PLZA).
- WH = vit, DA2 = Dali-2, CA = Casambi, PS = polystyren, O = opal, MP = mikroprisma
- Går att få med Cozify-kompatibla Zigbee-lösningar, anpassat ljusflöden 1500–4000 lm samt måttillverkade anslutningskablar och mångsidiga snabbanslutningskablar efter projektets behov.

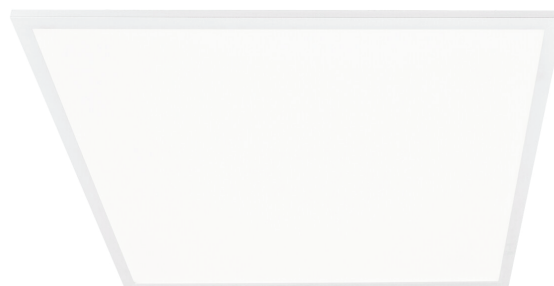

4289994 Ram




PLK15 Installation set.




Vajerupphång



En fast upphängningsögla påskyndar installationen.



R400 (A2PLZC)



R500 (A2PLZA)

Beställ produkt, • I lager

### Plata on/off PSO

| E-NR      | KOD    |                     | W  | LM   |
|-----------|--------|---------------------|----|------|
| • 7021005 | A1UPAA | IP20 26W/830 PSO WH | 26 | 2800 |
| • 7021009 | A1UPAB | IP20 26W/840 PSO WH | 26 | 2800 |
| • 7021012 | A1UPAC | IP20 33W/830 PSO WH | 33 | 3600 |
| • 7021013 | A1UPAD | IP20 33W/840 PSO WH | 33 | 3600 |
| • 7021015 | A1UPAE | IP20 45W/830 PSO WH | 45 | 4600 |
| • 7021017 | A1UPAF | IP20 45W/840 PSO WH | 45 | 4600 |
| • 7021018 | A1UPAG | IP20 57W/830 PSO WH | 57 | 5600 |
| • 7021019 | A1UPAH | IP20 57W/840 PSO WH | 57 | 5600 |

### Plata on/off PSMP

| E-NR      | KOD    |                      | W  | LM   |
|-----------|--------|----------------------|----|------|
| • 7021022 | A1UPAI | IP20 26W/830 PSMP WH | 26 | 2800 |
| • 7021023 | A1UPAJ | IP20 26W/840 PSMP WH | 26 | 2800 |
| • 7021024 | A1UPAK | IP20 33W/830 PSMP WH | 33 | 3600 |
| • 7021025 | A1UPAL | IP20 33W/840 PSMP WH | 33 | 3600 |
| • 7021026 | A1UPAM | IP20 45W/830 PSMP WH | 45 | 4600 |
| • 7021027 | A1UPAN | IP20 45W/840 PSMP WH | 45 | 4600 |
| • 7021033 | A1UPAO | IP20 57W/830 PSMP WH | 57 | 5600 |
| • 7021035 | A1UPAP | IP20 57W/840 PSMP WH | 57 | 5600 |

### Plata Dali PSO

| E-NR      | KOD         |                         | W  | LM   |
|-----------|-------------|-------------------------|----|------|
| • 7021038 | A1UPAA-DALI | IP20 27W/830 DA2 PSO WH | 27 | 2800 |
| • 7021039 | A1UPAB-DALI | IP20 27W/840 DA2 PSO WH | 27 | 2800 |
| • 7021043 | A1UPAC-DALI | IP20 34W/830 DA2 PSO WH | 34 | 3600 |
| • 7021045 | A1UPAD-DALI | IP20 34W/840 DA2 PSO WH | 34 | 3600 |
| • 7021047 | A1UPAE-DALI | IP20 46W/830 DA2 PSO WH | 46 | 4600 |
| • 7021048 | A1UPAF-DALI | IP20 46W/840 DA2 PSO WH | 46 | 4600 |
| • 7021049 | A1UPAG-DALI | IP20 54W/830 DA2 PSO WH | 54 | 5300 |
| • 7021051 | A1UPAH-DALI | IP20 54W/840 DA2 PSO WH | 54 | 5300 |

### Plata Dali PSMP


| E-NR      | KOD         |                          | W  | LM   |
|-----------|-------------|--------------------------|----|------|
| • 7021053 | A1UPAI-DALI | IP20 27W/830 DA2 PSMP WH | 27 | 2800 |
| • 7021055 | A1UPAJ-DALI | IP20 27W/840 DA2 PSMP WH | 27 | 2800 |
| • 7021057 | A1UPAK-DALI | IP20 34W/830 DA2 PSMP WH | 34 | 3600 |
| • 7021058 | A1UPAL-DALI | IP20 34W/840 DA2 PSMP WH | 34 | 3600 |
| • 7021061 | A1UPAM-DALI | IP20 46W/830 DA2 PSMP WH | 46 | 4600 |
| • 7021063 | A1UPAN-DALI | IP20 46W/840 DA2 PSMP WH | 46 | 4600 |
| • 7021064 | A1UPAO-DALI | IP20 54W/830 DA2 PSMP WH | 54 | 5300 |
| • 7021065 | A1UPAP-DALI | IP20 54W/840 DA2 PSMP WH | 54 | 5300 |

### Plata Casambi PSO


| E-NR | KOD       |                        | W  | LM   |
|------|-----------|------------------------|----|------|
|      | A1UPAA-CA | IP20 26W/830 CA PSO WH | 26 | 2800 |
|      | A1UPAB-CA | IP20 26W/840 CA PSO WH | 26 | 2800 |
|      | A1UPAC-CA | IP20 33W/830 CA PSO WH | 33 | 3600 |
|      | A1UPAD-CA | IP20 33W/840 CA PSO WH | 33 | 3600 |
|      | A1UPAE-CA | IP20 45W/830 CA PSO WH | 45 | 4600 |
|      | A1UPAF-CA | IP20 45W/840 CA PSO WH | 45 | 4600 |
|      | A1UPAG-CA | IP20 53W/830 CA PSO WH | 53 | 5300 |
|      | A1UPAH-CA | IP20 53W/840 CA PSO WH | 53 | 5300 |

### Plata Casambi PSMP

| E-NR | KOD       |                         | W  | LM   |
|------|-----------|-------------------------|----|------|
|      | A1UPAI-CA | IP20 26W/830 CA PSMP WH | 26 | 2800 |
|      | A1UPAJ-CA | IP20 26W/840 CA PSMP WH | 26 | 2800 |
|      | A1UPAK-CA | IP20 33W/830 CA PSMP WH | 33 | 3600 |
|      | A1UPAL-CA | IP20 33W/840 CA PSMP WH | 33 | 3600 |
|      | A1UPAM-CA | IP20 45W/830 CA PSMP WH | 45 | 4600 |
|      | A1UPAN-CA | IP20 45W/840 CA PSMP WH | 45 | 4600 |
|      | A1UPAO-CA | IP20 53W/830 CA PSMP WH | 53 | 5300 |
|      | A1UPAP-CA | IP20 53W/840 CA PSMP WH | 53 | 5300 |



PSO



PSMP

Energieeffektivitet för panelen utan strömförsörjning

### Plata On/off

| Panelens ljuseffekt | Panelens ingångs-effekt | Panelens lm/W |
|---------------------|-------------------------|---------------|
| 2800                | 22                      | 127           |
| 3600                | 29                      | 124           |
| 4600                | 39                      | 118           |
| 5600                | 51                      | 110           |

### Plata Dali-2 / Casambi

| Panelens ljuseffekt | Panelens ingångs-effekt | Panelens lm/W |
|---------------------|-------------------------|---------------|
| 2800                | 22                      | 127           |
| 3600                | 29                      | 124           |
| 4600                | 39                      | 118           |
| 5300                | 46                      | 115           |