



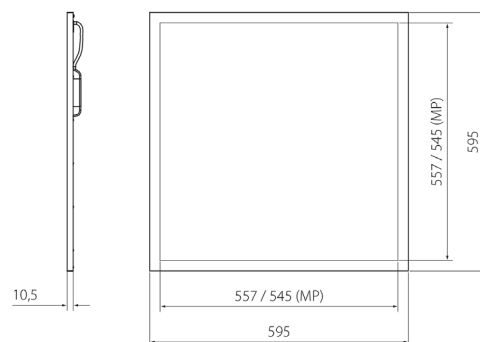


Plata

Plata är en modularmatur med låg profil. Användningsområden är kontor, korridorer, entréhallar, skolor och andra offentliga lokaler. Bländfria modeller med mikropismakupa passar utmärkt för klassrum och terminalarbete. Armaturen är särskilt lämplig för kontor och offentliga lokaler, där den kan fällas in i undertaket. Den kan även hängas upp med vajer eller separat ram på takytan. Styralternativ är on/off, Dali-2, tryckknapp och Casambi.

- Stomme av aluminium, ljusstyrningsplatta av akryl, kupa av polystyrene.
- Vit, RAL 9003.
- Skyddsklass II.
- Montering i undertak med T-profil. Tillbehör finns för pendlad, ytmontering och infälld montering. Installationskit finns även för installation i tak med dold T-profil.
- Lämplig för vidarekoppling on/off och Dali-2 max 5 x 2,5 mm², Casambi 3 x 2,5 mm².
- On/off och Casambi-serierna finns även med 3-meters Europlug-kabel H03VVH2-F 2 x 0,75 mm².
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- On/off: 26–57 W. 2800–5600 lm.
- Dali-2 och Casambi: 27–54 W. 2800–5300 lm.
- On/off, Dali-2-, tryckknapps- och Casambi-styrning.
- Dali-2-certifierade styrenheter rekommenderas.
- Maximalt antal led driftdon som ska anslutas till en tryckknapp är 60.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 100, 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 60 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 100 000 h.
- Tillbehören inkluderar en monteringsram (4289994), upphängningssats (4289995), set för montering i dold list PLK15 (4209537), asymmetriskt set för montering i dold list PLK (4245342) och monteringsset (4146993). Armaturerna är också kompatibla med Plano ytmonteringsramar, som finns i tre färger: vit (4146973), svart (A2PLKI) och grå (A2PLKJ). Finns också tillgängliga: takmonteringsram 600 x 600 (4297811) och täckplattor 600*600 R400 (A2PLZC) och 600*600 R500 (A2PLZA). Ljusflödet från armaturen minskar med ungefär 30 % med täckplattor (R500) och med ungefär 50 % (R400).
- WH = vit, DA2 = Dali-2, CA = Casambi, PS = polystyren, O = opal, MP = mikropisma

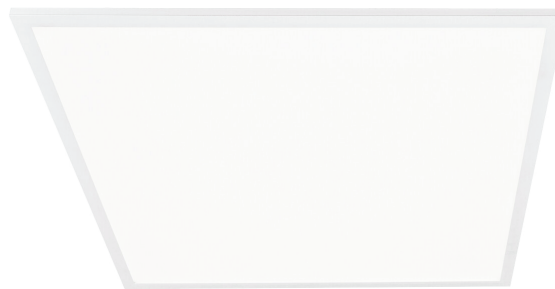

PSO



PSMP - Förbättrad nanoprisma: lägre bländning, bättre bländningskontroll.

- Går att få med anpassat ljusflöden 1500–4000 lm samt måttillverkade anslutningskablar och mångsidiga snabbanslutningskablar efter projektets behov.



Energieffektivitet för panelen utan strömförsörjning

Plata On/off

Panelens ljuseffekt	Panelens ingångseffekt	Panelens lm/W
2800	22	127
3600	29	124
4100	35	117
4600	39	118
5600	51	110



Dali-2 driver.



Ny driver med sladdställ.

Plata Dali-2 / Casambi

Panelens ljuseffekt	Panelens ingångseffekt	Panelens lm/W
2800	22	127
3600	29	124
4100	35	117
4600	39	118
5300	46	115



En fast upphängningsögla påskyndar installationen.



4289994 vit



4289995 Vajerupphång



4209537 Plata Installa-tion set PLK15



4245342 Plata asymmetrisk monteringsset PLK



4146993 Plata Pro Monteringsset



4146973 vit



A2PLKI svart




A2PLKJ grå



4297811
Takmonteringsram
600X600



A2PLZA
Infällnadsram
600*600 R500



A2PLZC
Infällnadsram
600*600 R400

Beställ produkt, • I lager

Plata PSO

E-NR	KOD		W	LM
7021005	A1UPAA	IP20 26W/830 PSO WH	26	2800
• 7021009	A1UPAB	IP20 26W/840 PSO WH	26	2800
7021012	A1UPAC	IP20 33W/830 PSO WH	33	3600
• 7021013	A1UPAD	IP20 33W/840 PSO WH	33	3600
7021715	A1UPAQ	IP20 40W/830 PSO WH	40	4100
• 7021716	A1UPAR	IP20 40W/840 PSO WH	40	4100
7021015	A1UPAE	IP20 45W/830 PSO WH	45	4600
• 7021017	A1UPAF	IP20 45W/840 PSO WH	45	4600
7021018	A1UPAG	IP20 57W/830 PSO WH	57	5600
• 7021019	A1UPAH	IP20 57W/840 PSO WH	57	5600

Plata PSMP

E-NR	KOD		W	LM
7021022	A1UPAI	IP20 26W/830 PSMP WH	26	2800
• 7021023	A1UPAJ	IP20 26W/840 PSMP WH	26	2800
7021024	A1UPAK	IP20 33W/830 PSMP WH	33	3600
• 7021025	A1UPAL	IP20 33W/840 PSMP WH	33	3600
7021717	A1UPAS	IP20 40W/830 PSMP WH	40	4100
• 7021718	A1UPAT	IP20 40W/840 PSMP WH	40	4100
7021026	A1UPAM	IP20 45W/830 PSMP WH	45	4600
• 7021027	A1UPAN	IP20 45W/840 PSMP WH	45	4600
7021033	A1UPAO	IP20 57W/830 PSMP WH	57	5600
• 7021035	A1UPAP	IP20 57W/840 PSMP WH	57	5600

Plata Dali PSO

E-NR	KOD		W	LM
• 7021038	A1UPAA-DALI	IP20 27W/830 DA2 PSO WH	27	2800
• 7021039	A1UPAB-DALI	IP20 27W/840 DA2 PSO WH	27	2800
7021043	A1UPAC-DALI	IP20 34W/830 DA2 PSO WH	34	3600
• 7021045	A1UPAD-DALI	IP20 34W/840 DA2 PSO WH	34	3600
7021282	A1UPAQ-DALI	IP20 41W/830 DA2 PSO WH	41	4100
• 7021283	A1UPAR-DALI	IP20 41W/840 DA2 PSO WH	41	4100
7021047	A1UPAE-DALI	IP20 46W/830 DA2 PSO WH	46	4600
• 7021048	A1UPAF-DALI	IP20 46W/840 DA2 PSO WH	46	4600
7021049	A1UPAG-DALI	IP20 54W/830 DA2 PSO WH	54	5300
• 7021051	A1UPAH-DALI	IP20 54W/840 DA2 PSO WH	54	5300

Plata Dali PSMP

E-NR	KOD		W	LM
• 7021053	A1UPAI-DALI	IP20 27W/830 DA2 PSMP WH	27	2800
• 7021055	A1UPAJ-DALI	IP20 27W/840 DA2 PSMP WH	27	2800
• 7021057	A1UPAK-DALI	IP20 34W/830 DA2 PSMP WH	34	3600
• 7021058	A1UPAL-DALI	IP20 34W/840 DA2 PSMP WH	34	3600
• 7021284	A1UPAS-DALI	IP20 41W/830 DA2 PSMP WH	41	4100
• 7021285	A1UPAT-DALI	IP20 41W/840 DA2 PSMP WH	41	4100
• 7021061	A1UPAM-DALI	IP20 46W/830 DA2 PSMP WH	46	4600
• 7021063	A1UPAN-DALI	IP20 46W/840 DA2 PSMP WH	46	4600
7021064	A1UPAO-DALI	IP20 54W/830 DA2 PSMP WH	54	5300
• 7021065	A1UPAP-DALI	IP20 54W/840 DA2 PSMP WH	54	5300

Plata Casambi PSO

E-NR	KOD		W	LM
	A1UPAA-CA	IP20 26W/830 CA PSO WH	26	2800
	A1UPAB-CA	IP20 26W/840 CA PSO WH	26	2800
	A1UPAC-CA	IP20 33W/830 CA PSO WH	33	3600
	A1UPAD-CA	IP20 33W/840 CA PSO WH	33	3600
	A1UPAE-CA	IP20 45W/830 CA PSO WH	45	4600
	A1UPAF-CA	IP20 45W/840 CA PSO WH	45	4600
	A1UPAG-CA	IP20 53W/830 CA PSO WH	53	5300
	A1UPAH-CA	IP20 53W/840 CA PSO WH	53	5300

Plata Casambi PSMP

E-NR	KOD		W	LM
	A1UPAI-CA	IP20 26W/830 CA PSMP WH	26	2800
	A1UPAJ-CA	IP20 26W/840 CA PSMP WH	26	2800
	A1UPAK-CA	IP20 33W/830 CA PSMP WH	33	3600
	A1UPAL-CA	IP20 33W/840 CA PSMP WH	33	3600
	A1UPAM-CA	IP20 45W/830 CA PSMP WH	45	4600
	A1UPAN-CA	IP20 45W/840 CA PSMP WH	45	4600
	A1UPAO-CA	IP20 53W/830 CA PSMP WH	53	5300
	A1UPAP-CA	IP20 53W/840 CA PSMP WH	53	5300

Plata

E-NR	KOD		W	LM
• 7014607	A2PLCD	IP20 30W/830 PCO WH	30	3150
• 7013299	A2PLLA	IP20 40W/830 PCO WH	40	3570
• 7014620	A2PLME	IP20 40W/830 PCMP WH	40	4110
• 7015808	A2PLMI	IP20 43W/830 PCMP WH	43	4800
• 7014609	A2PLCF	IP20 30W/830 DA2 PCO WH	30	3150
• 7014610	A2PLCG	IP20 30W/840 DA2 PCO WH	30	3190
• 7014618	A2PLMC	IP20 33W/830 DA2 PCMP WH	33	3300
• 7015810	A2PLMK	IP20 43W/830 DA2 PCMP WH	43	4800

Plata EU-Plug PSO (3 m kabel)

E-NR	KOD		W	LM
•	A1UPAA-EU	IP20 26W/830 EU PSO WH	26	2800
•	A1UPAB-EU	IP20 26W/840 EU PSO WH	26	2800
•	A1UPAC-EU	IP20 33W/830 EU PSO WH	33	3600
•	A1UPAD-EU	IP20 33W/840 EU PSO WH	33	3600
	A1UPAQ-EU	IP20 40W/830 EU PSO WH	40	4100
	A1UPAR-EU	IP20 40W/840 EU PSO WH	40	4100
	A1UPAE-EU	IP20 45W/830 EU PSO WH	45	4600
	A1UPAF-EU	IP20 45W/840 EU PSO WH	45	4600
	A1UPAG-EU	IP20 57W/830 EU PSO WH	57	5600
	A1UPAH-EU	IP20 57W/840 EU PSO WH	57	5600

Plata EU-Plug PSMP (3 m kabel)

E-NR	KOD		W	LM
	A1UPAI-EU	IP20 26W/830 EU PSMP WH	26	2800
	A1UPAJ-EU	IP20 26W/840 EU PSMP WH	26	2800
	A1UPAK-EU	IP20 33W/830 EU PSMP WH	33	3600
	A1UPAL-EU	IP20 33W/840 EU PSMP WH	33	3600
•	A1UPAS-EU	IP20 40W/830 EU PSMP WH	40	4100
•	A1UPAT-EU	IP20 40W/840 EU PSMP WH	40	4100
	A1UPAM-EU	IP20 45W/830 EU PSMP WH	45	4600
	A1UPAN-EU	IP20 45W/840 EU PSMP WH	45	4600
	A1UPAO-EU	IP20 57W/830 EU PSMP WH	57	5600
	A1UPAP-EU	IP20 57W/840 EU PSMP WH	57	5600

Plata Casambi EU-Plug PSO (3 m kabel)

E-NR	KOD		W	LM
	A1UPAA-CAEU	IP20 26W/830 CAEU PSO WH	26	2800
	A1UPAB-CAEU	IP20 26W/840 CAEU PSO WH	26	2800
	A1UPAC-CAEU	IP20 33W/830 CAEU PSO WH	33	3600
	A1UPAD-CAEU	IP20 33W/840 CAEU PSO WH	33	3600
	A1UPAE-CAEU	IP20 45W/830 CAEU PSO WH	45	4600
	A1UPAF-CAEU	IP20 45W/840 CAEU PSO WH	45	4600
	A1UPAG-CAEU	IP20 53W/830 CAEU PSO WH	53	5300
	A1UPAH-CAEU	IP20 53W/840 CAEU PSO WH	53	5300

Plata Casambi EU-Plug PSMP (3 m kabel)

E-NR	KOD		W	LM
	A1UPAI-CAEU	IP20 26W/830 CAEU PSMP WH	26	2800
	A1UPAJ-CAEU	IP20 26W/840 CAEU PSMP WH	26	2800
	A1UPAK-CAEU	IP20 33W/830 CAEU PSMP WH	33	3600
	A1UPAL-CAEU	IP20 33W/840 CAEU PSMP WH	33	3600
	A1UPAM-CAEU	IP20 45W/830 CAEU PSMP WH	45	4600
	A1UPAN-CAEU	IP20 45W/840 CAEU PSMP WH	45	4600
	A1UPAO-CAEU	IP20 53W/830 CAEU PSMP WH	53	5300
	A1UPAP-CAEU	IP20 53W/840 CAEU PSMP WH	53	5300