

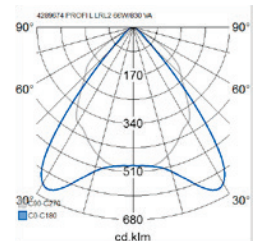




Profi L

Toimistoihin ja muihin julkisiin tiloihin soveltuva valaisinsarja. Saatavissa kaksi runkopituutta ja runkoleveyttä. Valikoimassa kaksi eri värilämpötilaa ja useita eri tehoja. Vaihtoehtoina mallit joko yhdellä tai kahdella mattapintaisella häikäisysuojalla. Ripustus- tai pinta-asennus. Vajjeriripustussarja 4146595 lisävarusteena.

- Runko terästä, häikäisysuoja alumiinia.
- Valkoinen RAL9003, häikäisysuoja matta.
- Suojausluokka I.
- Ripustus- tai pinta-asennus.
- Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm², Dali-mallit 5 x 2,5 mm².
- Kiinteä led 19–58 W / 2250–7200 lm.
- Värilämpötilat 3000K ja 4000K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- Vakiovalikoimassa On/Off- ja Dali-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- WH = valkoinen, DA = Dali.
- Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi-, 1-10V- ja suorapainikeohjauksella (230V). Tilauksesta CRI > 90. Saatavana myös erilaisilla liitosjohtotratkaisulla ja vetonaru-kytkimellä (On/Off ja Dali).

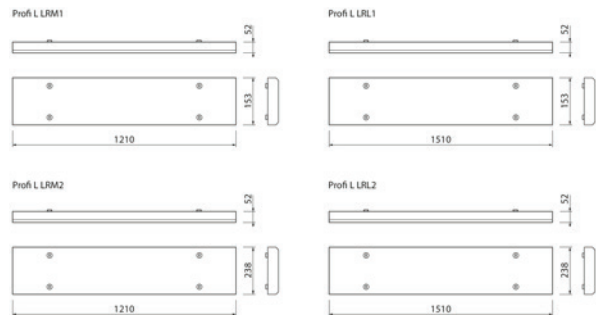

Vajjeriripustus.

Tilaustuote, • varastotuote

Profi L on/off

SNRO	KOODI		W	LM
4289666	D2PRAA	1210x153 IP20 19W/830 AL MA WH	19	2250
4289667	D2PRAB	1210x153 IP20 19W/840 AL MA WH	19	2250
4289668	D2PRBA	1510x153 IP20 30W/830 AL MA WH	30	3500
• 4289669	D2PRBB	1510x153 IP20 30W/840 AL MA WH	30	3500
• 4289670	D2PRCA	1210x238 IP20 37W/830 AL MA WH	37	4450
• 4289671	D2PRCB	1210x238 IP20 37W/840 AL MA WH	37	4450
4289672	D2PREA	1510x238 IP20 41W/830 AL MA WH	41	5350
• 4289673	D2PREB	1510x238 IP20 41W/840 AL MA WH	41	5350
4289674	D2PREG	1510x238 IP20 58W/830 AL MA WH	58	7200
• 4289675	D2PREH	1510x238 IP20 58W/840 AL MA WH	58	7200

Profi L Dali

SNRO	KOODI		W	LM
	D2PRAA-DALI	1210x153 IP20 19W/830 DA AL MA WH	19	2250
	D2PRAB-DALI	1210x153 IP20 19W/840 DA AL MA WH	19	2250
	D2PRBA-DALI	1510x153 IP20 30W/830 DA AL MA WH	30	3500
	D2PRBB-DALI	1510x153 IP20 30W/840 DA AL MA WH	30	3500
	D2PRCA-DALI	1210x238 IP20 37W/830 DA AL MA WH	37	4450
	D2PRCB-DALI	1210x238 IP20 37W/840 DA AL MA WH	37	4450
	D2PREA-DALI	1510x238 IP20 41W/830 DA AL MA WH	41	5350
•	D2PREB-DALI	1510x238 IP20 41W/840 DA AL MA WH	41	5350
	D2PREG-DALI	1510x238 IP20 58W/830 AL MA WH	58	7200
	D2PREH-DALI	1510x238 IP20 58W/840 AL MA WH	58	7200