IP66 | -O 3 x 1 | IK08 | D | ta -30 °C | ta 50 °C | 5 vuoden takuu

Range

Range-valonheitin on huoltovapaa ja kustannustehokas vaihtoehto vaativaan käyttöön. Valaisimen runko on laadukasta ja kestävää alumiinia ja sen kupu on karkaistua lasia. Iskunkestävyysluokitus IK08. Range soveltuu niin yleisvalaistukseen kuin aluevalaistukseenkin; erinomainen valinta rakennusten julkisivuihin, pysäköintialueille ja mainostaulujen valaistukseen. Valaisimessa on erittäin hyvä hyötysuhde.

- Runko alumiinia, kupu karkaistua lasia, linssit UV-suojattua polykarbonaattia. Polarisoitu 45 asteen epäsymmetrinen valonjako.
- Suola- ja meriveden kestävä runko ja pintakäsittely.
- Harmaa, RAL 9006.
- Suojausluokka I.
- Asennus kattoon tai seinään sekä erillisellä sovitteella 60 mm suoraan pylvääseen.
- Kumikaapeli 650 mm.
- Päättyvä asennus 3 x 1,0 mm^2, kytkettävä valaisimen mukana tulevalla pikaliittimellä, tai ketjutus erillisessä rasiassa.
- Tuulipinta-ala:

  50 W / 100 W: edestä 0,0656 m^2, sivulta 0,0126 m^2.

  150 W: edestä 0,0840 m^2, sivulta 0,0170 m^2.

  240 W: edestä 0,1240 m^2, sivulta 0,0220 m^2.

  300 W: edestä 0,1240 m^2, sivulta 0,0220 m^2.

- Värilämpötila 4000 K. CRI > 70 / Ra > 70.
- MacAdam 5 SDCM.
- IP66.
- IK08.
- Kiinteä led.
- 50 W / 6000 lm; 100 W / 12 000 lm; 150 W / 18 000 lm; 240 W / 28 800 lm; 300 W / 36 000 lm.
- On/off.
- Käyttöympäristön lämpötila -30 ... 50 °C.
- Hyötyelinikä L80 50 000 h (Ta25°C).
- Huurteenpoistoventtiili.

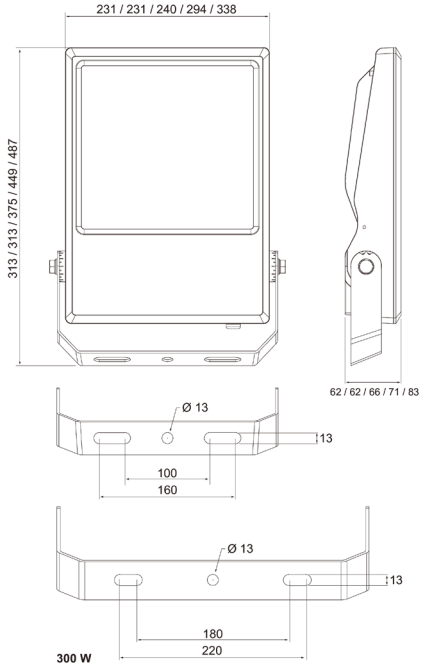



• Varastotuote

Range

	SNRO	KOODI		W	LM
•	4546534	A5RANA	IP66 6000lm 50W/740 ASYM 45D	50	6000
•	4546535	A5RANB	IP66 12000lm 100W/740 ASYM 45D	100	12000
•	4546536	A5RANC	IP66 18000lm 150W/740 ASYM 45D	150	18000
•	4546537	A5RAND	IP66 28000lm 240W/740 ASYM 45D	240	28000
•	4546539	A5RANE	IP66 36000lm 300W/740 ASYM 45D	300	36000

Range Pylväskiinnike

	SNRO	KOODI	
•	4546538	A5PKIA	Pylväskiinnike 60mm Range

© Airam Electric Oy Ab • Pidätämme oikeuden muutoksiin.