



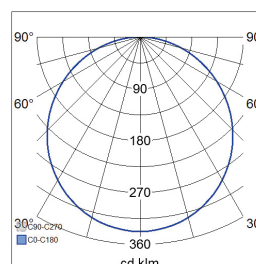

## Ronda

Ronda är en tak- och väggarmatur med aluminiumstomme och Triac-dimning. Snygg och tunn rund armatur som är lämplig för lägenhetstak, korridorer och garderober inomhus. Enkel ytmontering på kopplingsdosan. Monteringshöjd 2–4 m. Armaturen är utrustad med fjäderklämmor och kan vidarekopplas. Kan även fås i Dali-version mot separat beställning.

- Stomme av aluminium, kupa av opaliserad polykarbonat.
- Vit, RAL9003.
- Skyddsklass II.
- Ytmontering i tak och vägg.
- Kan vidarekopplas: dimbara och Casambi-versioner max 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>; Dali-2-versioner 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Monteringshöjd 2–4 m.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K.
- MacAdam 4 SDCM.
- IP20.
- Fast LED 12 W/900 lm, 15 W/1200 lm, 21 W/1700 lm.
- Dimning: fram- och bakkantsstyrning, Dali-2 med tryckknappsstyrning (230 V) och Casambi.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 60 000 h (Ta25°C).

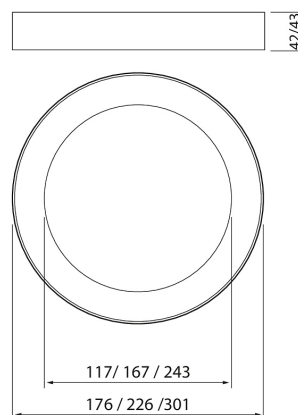

Beställ produkt, • I lager

### Ronda

E-NR	KOD		W	LM
7503371	A2RODA	175 IP20 12W/830 DIM PCO WH R	12	900
7503372	A2RODB	175 IP20 12W/840 DIM PCO WH R	12	900
7503373	A2RODC	225 IP20 15W/830 DIM PCO WH R	15	1200
7503374	A2RODD	225 IP20 15W/840 DIM PCO WH R	15	1200
7503375	A2RODE	300 IP20 21W/830 DIM PCO WH R	21	1700
7503376	A2RODF	300 IP20 21W/840 DIM PCO WH R	21	1700

### Ronda Dali

E-NR	KOD		W	LM
	A2RODA-DALI	175 IP20 12W/830 DA2 PCO WH R	12	900
	A2RODB-DALI	175 IP20 12W/840 DA2 PCO WH R	12	900
	A2RODC-DALI	225 IP20 15W/830 DA2 PCO WH R	15	1200
	A2RODD-DALI	225 IP20 15W/840 DA2 PCO WH R	15	1200
	A2RODE-DALI	300 IP20 21W/830 DA2 PCO WH R	21	1700
	A2RODF-DALI	300 IP20 21W/840 DA2 PCO WH R	21	1700

### Ronda Casambi

E-NR	KOD		W	LM
	A2RODA-CA	175 IP20 12W/830 CA PCO WH R	12	900
	A2RODB-CA	175 IP20 12W/840 CA PCO WH R	12	900
	A2RODC-CA	225 IP20 15W/830 CA PCO WH R	15	1200
	A2RODD-CA	225 IP20 15W/840 CA PCO WH R	15	1200
	A2RODE-CA	300 IP20 21W/830 CA PCO WH R	21	1700
	A2RODF-CA	300 IP20 21W/840 CA PCO WH R	21	1700