

IP66

-0  
5 x 1,5ta  
35 °C

## ROUTE

Route on alue- ja pientievalaistukseen suunniteltu, laadukkaalla optiikalla varustettu pientievalaisin. Valaisin soveltuu myös pihojen, pysäköintialueiden ja pururatojen valaistukseen. Routessa on energiaa säästävää ja käyttömukavuutta tuova Night dim –ominaisuus, joka automaattisesti himmentää valaisinta yöaikaan. Sarjassa on laaja valikoima tehovaihtoehtoja. Valaisimella on pitkä käyttöikä. Valaisin asennetaan suoraan pylvääseen tai valaisinvarteen.

- Runko painevalettua alumiinia, tasolasi.
- Suuntaus viiden asteen portain 0 – 10 astetta.
- Harmaa, RAL7035.
- Suojausluokka I.
- IP66.
- IK08.
- Väriämpötila 4000 K, CRI > 70.
- Kiinteä led vakiona 18 W/2300 lm, 27 W/3500 lm, 36W/4600 lm, 54W/6900 lm. Tilauksesta 81W/10300 lm ja 107W/13650 lm.
- SDCM 5.
- Dynadimmer 5 steps, 1-10V, CLO vakiona. Nema, Zhaga valmius.
- Asennus pylvääseen tai valaisinvarteen (48–60 mm). Valaisimes-  
sa 8 m 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> kumikaapeli.
- Asennuskorkeus 3–10 m.
- Tuulipinta-ala: Route S 0.031 m<sup>2</sup>, Route M 0.043 m<sup>2</sup>.
- Käyttöympäristön lämpötila -40 ... 55 °C.
- L70 100 000 h.
- L80 100 000 h.
- L90 60 000 h.
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- 6 kV ylijännitesuoja.
- Huurteenpoistiventtiili.
- Tilauksesta saatavana erilaisilla kaapeleilla sekä optiikoilla sekä valaisimeen liitettävillä sensoreilla.

### ROUTE S



SNRO	KOODI		W	LM
4508608	A5ROUA	ROUTE S IP66 18W/740 HA	18	2300
4508609	A5ROUB	ROUTE S IP66 27W/740 HA	27	3520
4508610	A5ROUC	ROUTE S IP66 36W/740 HA	36	4600
4508611	A5ROUD	ROUTE S IP66 54W/740 HA	54	6900

### ROUTE M

SNRO	KOODI		W	LM
4508612	A5ROUE	ROUTE M IP66 81W/740 HA	81	10300



Route S

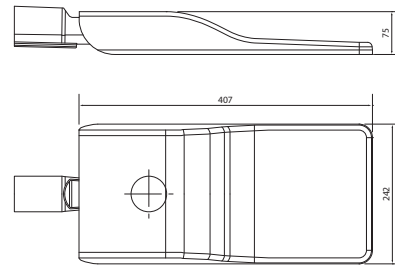

Route M

