

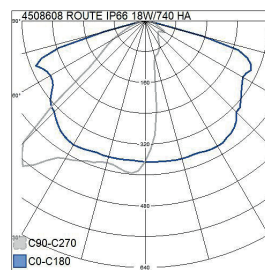


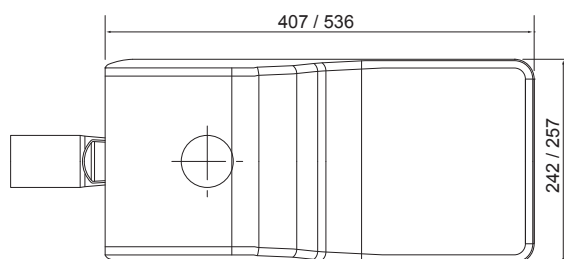

Route

Route är en vägarbelysning med kvalitetsoptik som är avsedd för områdes- och gångvägsbelysning. Armaturen passar även för belysning av gårdar, parkeringsplatser och motionsslingor. Route har en energibesparande och användarvänlig Night dim-funktion, som dimmar armaturen automatiskt nattetid. Serien har ett stort utbud av effektalternativ. Armaturen har lång livslängd. Armaturen monteras direkt på stolpe eller stolparm.

- Stomme av pressgjuten aluminium, kupa av härdat glas.
- Kan riktas i 5-graderssteg 0–10 grader.
- Grå, RAL 7035.
- Skyddsklass I.
- IP66.
- IK08.
- Färgtemperatur 4000 K. CRI > 70 / Ra > 70.
- Fast LED som standard 18 W/2300 lm, 27 W/3500 lm, 36 W/4600 lm, 54 W/6900 lm.
- MacAdam 5 SDCM.
- Dynadimmer 5 steps, 1–10 V, CLO som standard. Nema, Zhaga-förberedd.
- Montering på stolpe eller stolparm (48–60 mm).
8 m 3 x 1,5 mm² gummikabel i armaturen.
- Monteringshöjd 3–10 m.
- Vindytta: Route S 0,031 m², Route M 0,043 m².
- Omgivningstemperatur -40 ... 55 °C.
- Livslängd L70 100 000 h.
- Livslängd L80 100 000 h.
- Livslängd L90 60 000 h.
- Strömkällans livslängd 100 000 h.
- Ett brett utbud av kablar, optik och sensorer finns tillgängliga på beställning. Även 81 W/10 300 lm och 107 W/13 650 lm kan erhållas på beställning, liksom 1-10V styrning.



Beställ produkt, • I lager

Route S

E-NR	KOD		W	LM
• 7727821	A5ROUA	ROUTE S IP66 18W/740 GR	18	2300
• 7727822	A5ROUB	ROUTE S IP66 27W/740 GR	27	3520
• 7727823	A5ROUC	ROUTE S IP66 36W/740 GR	36	4600
• 7727824	A5ROUD	ROUTE S IP66 54W/740 GR	54	6900

Route M

E-NR	KOD		W	LM
• 7727825	A5ROUE	ROUTE M IP66 81W/740 GR	81	10300
	A5ROUF	ROUTE M IP66 107W/740 GR	107	13650